

PFM801-4MP

Balun HDCVI passivo a 1 canale con potenza



Caratteristiche

- Alimentazione: Tensione di ingresso DC24-36V, in grado di fornire alimentazione DC12V 8W (MAX) a telecamere remote, semplificando il cablaggio.
- Effetto di trasmissione: trasmissione video in tempo reale, nessun ritardo, forte anti-interferenza;
- Distanza di trasmissione: max. 400;m
- Funzioni principali: Utilizzare un singolo cavo UTP (CAT-5E e CAT6) per trasmettere un segnale video HD a 1 canalee 1 canale CC
- Struttura: Guscio in plastica (ABS) di piccole dimensioni utilizza la connessione di interfaccia standard RJ45


Specifiche Tecniche

Modello	PFM801-4MP		
Proprietà			
Segnale di trasmissione	1-canale		
Distanza di trasmissione	HDCVI 720P: max. 400m(1312.34ft) 1080P: max. 250m(820.21ft) 4MP: max. 200m(656.17ft)		
Alimentazione	Tensione di ingresso	Distanza	Potenza di uscita
	DC24	0-100m	DC12V 8W
		100-200m	DC12V 6W
		200-300m	DC12V 3W
DC36	0-300m	DC12V 8W	
Tipo di categoria	UTP CAT5E/6		
Proprietà della trasmissione video			
Connettore video coassiale	BNC-M		
Modo di connessione	RJ45		
Formato compatibile	HDCVI/TVI/AHD/CVBS		
Risoluzione	720P/1080P/4MP		
Anti-interferenza	>60db		
Protezione			
ESD	1a contact discharge electricity level 3		
	1b air discharge electricity level 3		
	Per: IEC61000-4-2		
Connettore per cavo coassiale	2KV(common-mode)		
	Per: IEC61000-4-5		
UTP Connettore cavo	2KV(different-mode), 4KV(common-mode)		
	Per: IEC61000-4-5		
Impedenza			
BNC Maschio	75 ohms		
UTP Cavo	100 ohms		
Proprietà fisiche			
Dimensioni(LxWxH)	72.6mmx42.5mmx24.5mm (2.86"x1.67"x0.96")		
Guscio	ABS		
Colore	Black		
N.W.	66.4g(0.15lb)/57.4g(0.13lb)		
stabilità			
MTBF	>10000H		
Ambiente			
Temperatura di operatività	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)		
Temperatura di conservazione	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)		
umidità	0~95%(non-condensing)		


Informazioni per ordine

Tipo	Codice	Descrizione
HDCVI Accessori	PFM800-E	1-Canale Balun Passivo
	PFM800-4MP	1-Canale Balun Passivo
	PFM801-4MP	1-Canale Balun Passivo con alimentazione
	PFM809-4MP	16-Canali Balun Passivi
Accessori relativi	PFM920I-5EUN	305m UTP CAT5E Cavo
	PFM920I-5EU-C/U	305m UTP CAT5E Cavo
	PFM920I-6UN-C/U	305m UTP CAT6 Cavo
	PFM920I-6U-C/U	305m UTP CAT6 Cavo

Dimensioni (mm/inch)

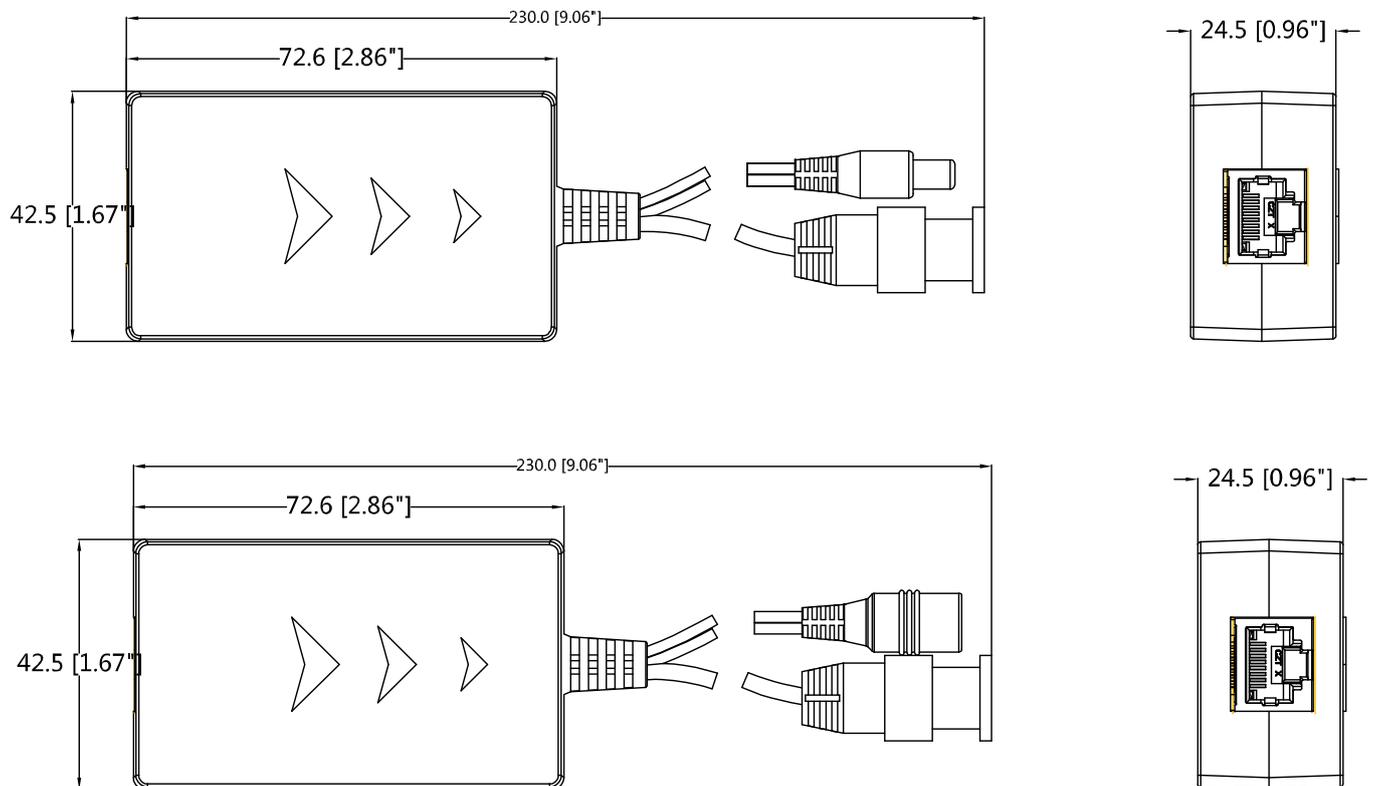

Applicatione

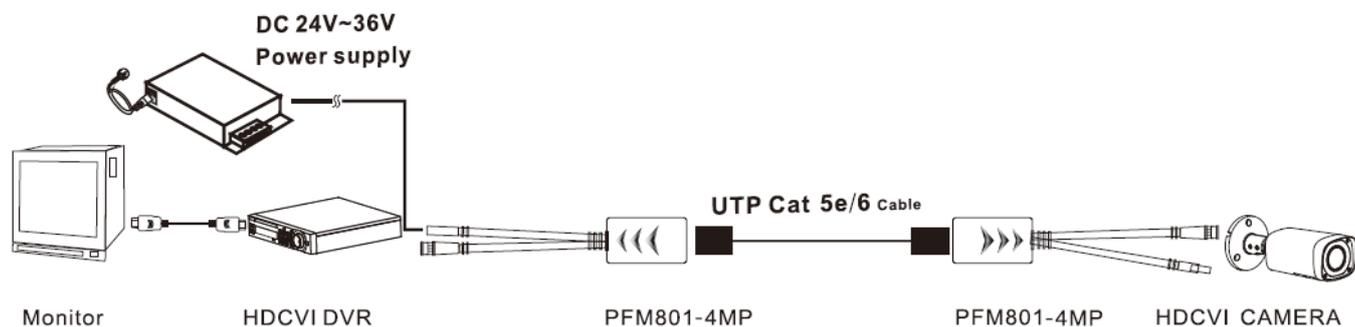

Informazioni Confezione

- Balun HDCVI passivo a 1 canale PFM801-4MP *1 coppia