

# StreetSiren Jeweller

Sirena wireless con cornice LED.




Per il funzionamento è necessario avere un hub Ajax. Informazioni dettagliate sul dispositivo al link:


 [ajax.systems/support/devices/streetsiren/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren/)



## Caratteristiche principali



Volume regolabile: da 85 dB a 113 dB



Indicazione dei ritardi e della modifica della modalità di sicurezza



Classe di protezione IP54




Gestione da remoto e configurazione tramite l'applicazione




Durata dell'allarme regolabile: da 3 sec a 3 min



Notifiche di apertura della porta




Installazione e sostituzione senza sforzo



Connessione tramite il codice QR

## Principio di funzionamento

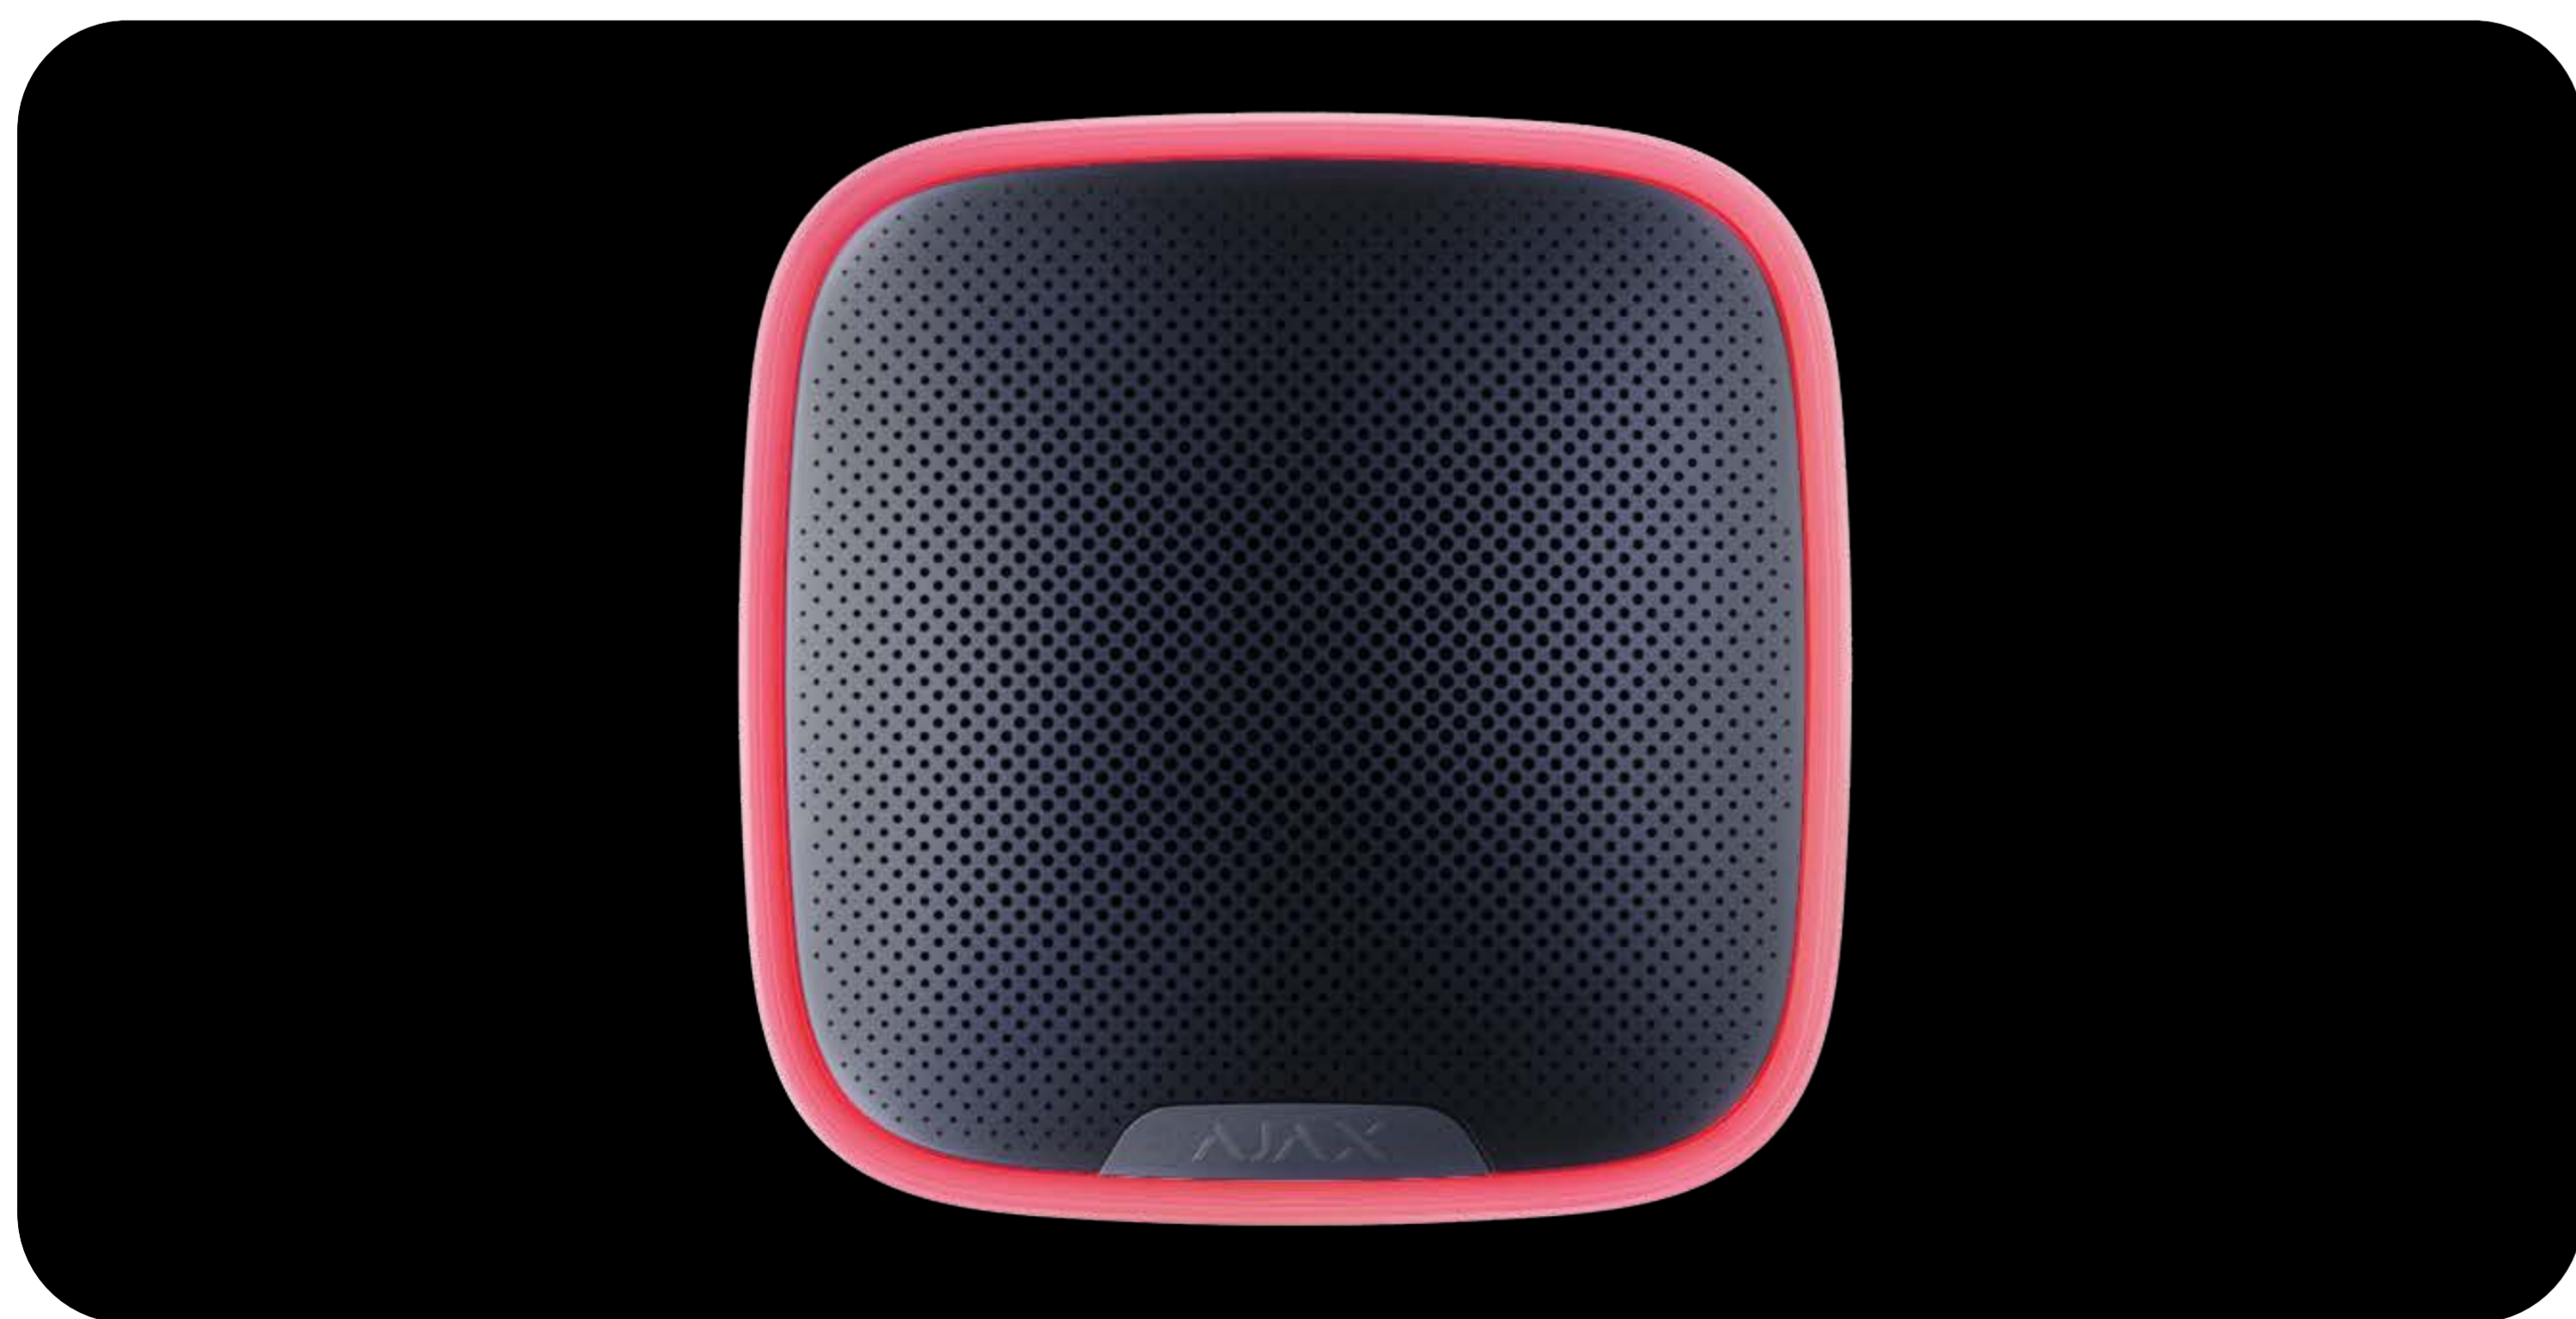

### Avviso in caso di allarme

La sirena reagisce agli allarmi del tamper e del sistema di sicurezza in meno di un secondo. Il suono è abbastanza forte da spaventare gli intrusi e attirare l'attenzione dei vicini.



## Serve come indicatore dello stato di sicurezza

Il LED della sirena segnala quando l'impianto è armato mentre un'indicazione sonora indica il **Ritardo all'ingresso / uscita**. Queste sono funzionalità utili per gli utenti che controllano il sistema di sicurezza con una tastiera o un telecomando.



## Notifiche in caso di apertura di una porta

Quando la funzione **Campanello all'apertura** è abilitata, le sirene emettono un suono speciale per indicare che i rilevatori di apertura sono stati innescati, mentre il sistema è disinserito. La funzionalità è utilizzata per esempio nei negozi, per avvisare i dipendenti dell'ingresso di qualcuno nella stanza.



**Jeweller**

**tecnologia di comunicazione**




**Jeweller** è un **protocollo wireless bidirezionale** che garantisce una comunicazione veloce e affidabile tra gli hub e i dispositivi. Il protocollo invia all'istante allarmi ricchi di dati: gli istituti di vigilanza e gli utenti sanno chi e quando ha inserito o disinserito il sistema.

Jeweller è dotato di **crittografia** e **autenticazione** per prevenire la contraffazione e del **polling** per mostrare lo stato dei dispositivi in tempo reale. Supportando **fino a 1500 m** di connessione wireless tra StreetSiren e l'hub (o il ripetitore del segnale), Jeweller è pronto per proteggere gli impianti e garantire una miglior **esperienza utente** sia agli utenti finali che agli installatori.



# Specifiche tecniche

Conformità agli standard	<b>EN 50131 (Grade 2)</b> <b>PD 6662:2017</b> <b>UL985, UL1023, UL2610</b> <b>ULC S545, ULC S304</b>	Compatibilità	<b>Unità centrali</b> Tutti gli hub Ajax  <b>Ripetitori del segnale</b> Tutti i ripetitori del segnale radio Ajax
Comunicazione con l'unità centrale o con il ripetitore del segnale	 <b>Tecnologia di comunicazione Jeweller</b>  <b>Frequenze di funzionamento</b> 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Dipende dalla regione di vendita  <b>Potenza irradiata efficace massima (ERP)</b> ≤ 20 mW  <b>Raggio di comunicazione</b> fino a 1500 m In campo aperto  <b>Intervallo di polling</b> 12–300 sec Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax  <b>Protezione anti- contraffazione</b> Autenticazione del dispositivo	Caratteristiche	<b>Tipo di allarme</b> acustico e luminoso  <b>Volume dell'allarme</b> da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax  <b>Durata dell'allarme</b> da 3 sec a 3 min Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax  <b>Frequenza del suono della sirena</b> 3,5 ± 0,5 kHz  <b>Campanello all'apertura</b> Quando il sistema è disinserito, la sirena emette un suono particolare per avvisare che i rilevatori di apertura sono stati attivati

<p>Alimentazione</p> <p><b>Alimentazione principale</b> 4 × batterie CR123A Preinstallate</p> <p><b>Alimentazione esterna facoltativa</b> 12 V<math>\overline{=}</math>, 1,5 A</p> <p><b>Durata della batteria</b> fino a 5 anni</p>	<p>Installation</p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -25°C a +60°C</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 95%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP54</p>
<p>Custodia</p> <p><b>Colori</b> bianco, nero</p> <p><b>Dimensioni</b> 200 × 200 × 51 mm</p> <p><b>Peso</b> 97 g</p> <p><b>Sistemi anti-manomissione</b> allarme tamper anti-manomissione Si attiva quando viene aperta la custodia del dispositivo.</p> <p><b>accelerometro</b> Si attiva quando qualcuno cerca di muovere o smontare il dispositivo.</p>	<p>Set completo</p> <p>StreetSiren Jeweller 4 × batterie CR123A Preinstallate SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>