


# FAST 03 1C PRO PLUS



Erogazione e saturazione della nebbia fino a **600 m<sup>3</sup>** in **15 secondi** (200 m<sup>3</sup> visibilità inferiore a 1 m)

È un sistema nebbiogeno potente e veloce, ideale per proteggere aree di piccole/medie dimensioni come negozi, abitazioni, banche e in generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesta per la sicurezza una tecnologia superiore.

Predisposto per una facile installazione a parete. È dotato di un vano nella parte inferiore per l'inserimento di schede e accessori aggiuntivi.

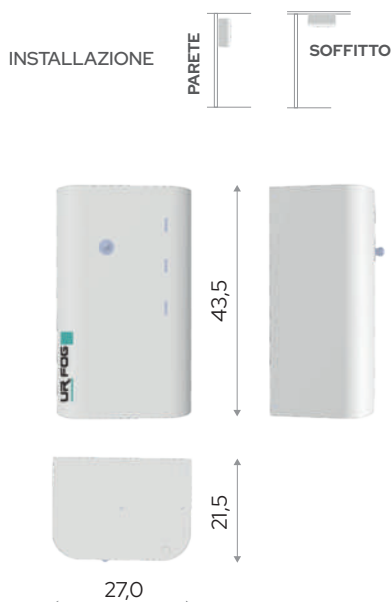

Sistema nebbiogeno con  
**TECNOLOGIA A BOMBOLE**

Peso del nebbiogeno	circa 14 Kg
Peso comprensivo di imballo	circa 15 Kg
Unità su pallet (100×120 cm)	24
Dimensioni nebbiogeno	L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm
Dimensioni imballo	L 37,0 x P 25,0 x H 47,0 cm
Colore	bianco
Tempo di autonomia senza rete elettrica	circa 2 ore
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 50 minuti
Montaggio verticale	si
Montaggio orizzontale	si
Porta usb per monitoraggio da pc	si
Antimanomissione dell'ugello	si
Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG	si
Rete Active Cloud	opzionale
Sistema di riscaldamento a "Layer"	si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	fino a 600 m <sup>3</sup>
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	fino a 200 m <sup>3</sup>
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	15 sec
Capacità totale di emissione con bombola carica	1000 m <sup>3</sup>
Numero di bombole	1
Quantità di liquido nella bombola	1 x 600 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
Modello bombola	verticale / orizzontale
N° bombole incluse	1

## SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230 V o 120 V
Consumo medio	37 W
Batteria 2 Ah 12V (non inclusa)	si
Demo opzionale / Kit antirapina	si
Ingressi armamento e sparo cablati	si
Uscite cablate	si
Protocollo di comunicazione standard	si

FLUIDO NEBBIA  
CERTIFICATO



Conforme alle  
**NORMATIVE**  
Europee vigenti