



# DoorProtect Jeweller

Rilevatore di apertura wireless.



## Rilevamento affidabile di apertura

- Il relè reed con una capacità di 2 000 000 aperture
- Protezione contro le vibrazioni del relè reed
- Dotato di due magneti: piccolo e grande

## Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi

## Installazione e configurazione rapida


- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Installazione e manutenzione senza sforzi

## Caratteristiche aggiuntive

- Ingresso NC aggiuntivo per il collegamento di un rilevatore di terze parti
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre

## Massima autonomia

- Fino a 7 anni di funzionamento
- Batteria preinstallata
- Notifica di batteria scarica

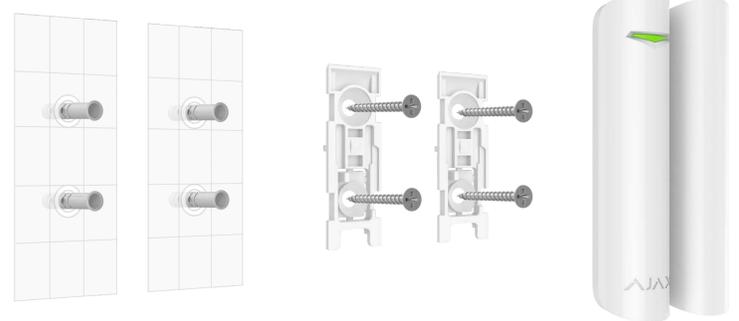

<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634</p>	<p><b>Compatibilità</b></p> <p><b>Unità centrali</b> Hub (2G), Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ripetitori</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Comunicazione con l'unità centrale</b></p> <p><b>Tecnologia di comunicazione Jeweller</b></p> <p><b>Frequenze di funzionamento</b> 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Dipende dalla regione di vendita.</p> <p><b>Raggio di comunicazione Jeweller</b> fino a 1,200 m In campo aperto.</p>	<p><b>Rilevamento di apertura</b></p> <p><b>Tipo di sensore</b> 1 relè reed</p> <p><b>Capacità del sensore</b> 2 000 000 aperture</p> <p><b>Connessione di un rilevatore di terze parti</b> rilevatore cablato con il tipo di contatto normalmente chiuso (NC)</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Batteria</b> 1 × CR123A Preinstallata.</p> <p><b>Durata della batteria</b> fino a 7 anni</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -10 °C a +40 °C</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP50</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b> bianco nero</p> <p><b>Dimensioni</b> Ø 20 x 90 mm</p> <p><b>Peso</b> 29 g</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>DoorProtect Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 batteria CR123A (preinstallata) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Connettore a 2 fili per un rilevatore di terze parti (tipo di contatto NC) Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[support.ajax.systems/manuals/doorprotect/](https://support.ajax.systems/manuals/doorprotect/)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems