

# RIVELATORE PER ESTERNO

## 90 gradi

- Sistemi flessibili di rilevazione
- Prestazioni ampliate in dimensioni più compatte
- Affidabilità migliorata tramite l'elaborazione digitale

## Serie VX Infinity™

### Versioni cablate

**VXI-ST** : 2 PIR standard, m 12 ampio angolo

**VXI-AM** : VXI-ST + antimascheramento

**VXI-DAM** : VXI-AM + microonde

### Versioni a basso assorbimento

**VXI-R** : 2 PIR standard, m 12 ampio angolo

**VXI-RAM** : VXI-R + antimascheramento

**VXI-RDAM** : VXI-RAM + microonde



# Ridefinire gli standard: VX Infinity ha 6 versioni da cui scegliere, compresa VXI-RDAM con tecnologia innovativa a microonde a basso assorbimento.



Aggiorna il tuo sensore VXI grazie all'integrazione trasparente con videocamera

- 1080P HD videocamera con visione notturna
- angolazione panoramica a 180 gradi
- registrazione pre e post allarme

## Rivelatore PIR

VXI-ST Versione cablata

VXI-R Versione a basso assorbimento



Costruita in base alle prestazioni esistenti nelle serie VX-40 e VX-402, VX Infinity presenta possibilità infinite con la potenza dell'elaborazione digitale. VXI-ST e VXI-R sono in grado di fornire una prestazione lunga e stabile in ambienti esterni.

## Rivelatore PIR con antimascheramento

VXI-AM Versione cablata

VXI-RAM Versione a basso assorbimento



L'antimascheramento ad infrarossi attivi rileva oggetti coprenti sulla superficie della lente quando è richiesto il monitoraggio dello stato del rivelatore.



## Rivelatore PIR e microonde con antimascheramento

VXI-DAM Versione cablata

VXI-RDAM Versione a basso assorbimento





L'algoritmo integrato di PIR e microonde insieme fornisce la massima stabilità di rilevazione. In un impiego dove una luce solare intensa colpisce il terreno o dove fasci di luce diretta provengono dal traffico, VXI-DAM e VXI-RDAM offrono un'immunità superiore ai falsi allarmi.



## Sistemi flessibili di rilevazione


### Sistemazione opzionale a 180 gradi.

Per coprire un'area maggiore, la squadretta opzionale VXI-T consente a due rivelatori VXI uniti di formare una sola zona di rilevazione.

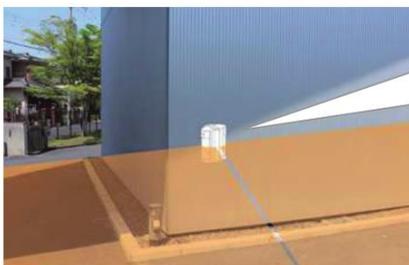

### 5 tipi di adesivi di mascheramento pretagliati forniti a corredo per configurazioni aree

Sistemi ottimali differenti di rilevazione possono essere configurati con l'applicazione rapida di un adesivo di mascheramento assegnato sulla lente del rivelatore VXO.



## Prestazioni ampliate in dimensioni più compatte

Il rivelatore VXI ha ridotto le sue dimensioni e migliorato l'aspetto estetico per potersi adattare alle diverse esigenze d'installazione.

### Pronto per i senza fili

Un trasmettitore senza fili di vostra scelta può essere alloggiato nelle versioni VXI-R/RAM/RDAM. Queste versioni assorbono una quantità minima di corrente\* dalla batteria. Una custodia batteria opzionale RBB-01 può aumentare la capacità della batteria per prolungare il tempo di funzionamento.

\*Solo 9 microampere in funzionamento (non in allarme).

#### Riferimento tempo di durata\* senza fili

VXI	VXI-R, VXI-RAM	VXI-RDAM
CR123 (3V 1300mAh)	Circa 6 anni	Circa 4 anni
CR2 (3V 750mAh)	Circa 4 anni	Circa 2 anni

\*Il tempo di durata è un'approssimazione basata sulla condizione ipotetica di impostazioni: LED (OFF), AM (ON), temporizzatore risparmio batteria (120s).

### Piastra di fissaggio versatile

L'installazione del rivelatore VXI è diventata più facile e versatile con una nuova piastra di fissaggio. Assicurare la piastra su una parete e fissare il rivelatore VXI. Alternativamente, usare delle fascette metalliche per il fissaggio a palo. Moduli antistacco da parete e antirimozione opzionali sono disponibili per entrambi i tipi di fissaggio.

### Zoccolo per modulo terminazione linea

Sono disponibili moduli opzionali con resistenze di terminazione linea.

### Custodia Infinity

Grado di protezione IP55  
Custodia in ASA resistente agli ultravioletti




IP55



Protezione anti UV

### Scatola posteriore universale

Tutte le versioni di rivelatori VXI includono una scatola posteriore nella loro confezione. La scatola posteriore è progettata per alloggiare diversi trasmettitori senza fili o può essere usata come una scatola di derivazione o un distanziatore fra la parete e il rivelatore. L'uso di questa scatola posteriore è facoltativo per le installazioni cablate.



### Tecnologia Tough Mod2™ (per versioni VXI-DAM e VXI-RDAM)

	Serie VX Infinity	Rivelatori convenzionali
Immagini		
Materiale del circuito stampato	Ceramica	Vetroresina
Materiale dell'antenna	Placcato in oro	Placcato in stagno



La tecnologia Optex Tough Mod2™ permette una lunga durata nel tempo del rivelatore a doppia tecnologia. Tough Mod in oro placcato aumenta la durabilità di un rivelatore per resistere ai climi caldi e umidi. Ora, Tough Mod2™ permette la capacità della doppia tecnologia ai rivelatori alimentati a batteria con circuiti a bassissimo assorbimento.



### Funzione di flessibilità nella portata di rilevazione

5 livelli di regolazione nella portata di rilevazione

8 posizioni di area orizzontale



## Affidabilità migliorata tramite l'elaborazione digitale

### Rilevazione digitale a doppio strato

Entrambe le aree di rilevazione, superiore ed inferiore, devono essere attraversate simultaneamente per generare un allarme. Le rilevazioni vengono analizzate in modo indipendente in modo che possono essere eliminate coincidenze ingannevoli di eventi. Questa tecnologia praticamente le rilevazioni di animali di piccola taglia nelle aree protette.




L'allarme avviene quando entrambe le aree di rilevazione superiore ed inferiore vengono interessate.

Nessun allarme quando solo l'area di rilevazione inferiore viene interessata.

### Logica SMDA (Super Multi Dimensionale Analisi)

Tutte le versioni di rivelatori VXI sono provviste di una logica di riconoscimento del segnale accresciuta digitalmente denominata SMDA. Questa logica migliora l'immunità verso diversi fattori di disturbo come variazioni climatiche e fluttuazione della vegetazione. Il rivelatore VXI espande i campi di applicazione e l'affidabilità oltre quelli realizzati dal rivelatore VX-402.

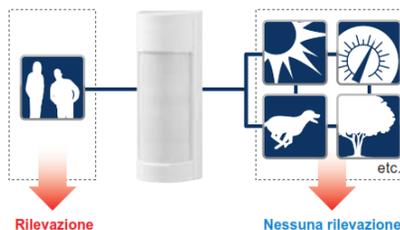

Rilevazione

Nessuna rilevazione


### Altre prestazioni fondamentali

- Doppia schermatura conduttiva
- Interruttore di regolazione della sensibilità
- Contatto anche apertura del coperchio
- Adesivi di mascheramento per una precisa area di rilevazione
- LED per modalità di prova movimento


## AREA DI RILEVAZIONE

**VISTA LATERALE** (distanza di rilevazione in base alle posizioni)


Posizione 1 circa m12.00 (Default di fabbrica)




Posizione 2 circa m8.50




Posizione 3 circa m6.00



Posizione 4 circa m3.50




Posizione 5 circa m2.50



La distanza massima di rilevazione dipende dalle condizioni di temperatura in un dato ambiente.

## VISTA DALL'ALTO

Diagramma dell'area della posizione orizzontale D

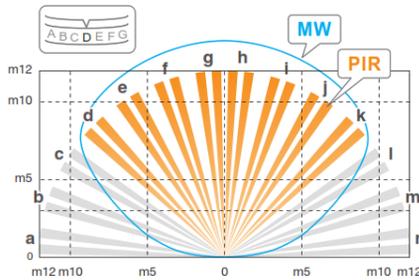


## CARATTERISTICHE

Articolo	VXI-ST	VXI-AM	VXI-DAM
Modalità di rilevazione	Rilevazione passiva di infrarossi		Rilevazione passiva di infrarossi e microonde
Copertura rivelatore PIR	Ampiezza m 12 90° / 16 zone		
Limite di distanza PIR	Da m 12.00 a m 2.50 (5 livelli)		
Velocità rilevabile	Da 0.3 a 1.5 m/s		
Sensibilità	2.0°C @ 0.6 m/s		
Tensione di alimentazione	Da 9.5 a 18Vc.c.		
Assorbimento di corrente	20mA(max.)@12Vc.c.	24mA(max.)@12Vc.c.	35mA(max.)@12Vc.c.
Tempo di allarme	2 ± 1 s		
Tempo di riscaldamento	Circa 60 s (LED lampeggia)		
Uscita d'allarme	Selezionabile N.C. / N.A. 0.1A@28Vc.c. (max.)		
Uscita guasto	-	N.C. 0.1A@28Vc.c. (max.)	
Uscita manomissione	N.C. 28 V DC 0.1 A (max) open when cover removed.		
Indicatore LED	Rosso: Riscaldamento, allarme, rilevazione mascheramento (solo VXI-AM).		Rosso: Riscaldamento, allarme, rilevazione mascheramento Giallo: Riscaldamento, rilevazione microonda.
Interferenza RF	Nessun allarme fino a 10V/m		
Temperatura di funzionamento	Da -30°C a +60°C	Da -20°C a +45°C	
Umidità ambientale	95% max.		
Grado di protezione	IP55		
Posizioni di fissaggio	A parete, a palo (in esterno / in interno)		
Altezza di fissaggio	Da m 0.80 a m 1.20		
Peso	500 g	600 g	
Accessori	Viti (4x20mm) x2, spugnetta a copertura fori di passaggio cavi x3, adesivi di mascheramento x3		


Articolo	VXI-R	VXI-RAM	VXI-RDAM
Modalità di rilevazione	Rilevazione passiva di infrarossi		Rilevazione passiva di infrarossi e microonde
Copertura rivelatore PIR	Ampiezza m 12 / 16 zone		
Limite di distanza PIR	Da m 12.00 a m 2.50 (5 livelli)		
Velocità rilevabile	Da 0.3 a 1.5 m/s		
Sensibilità	2.0°C @ 0.6 m/s		
Tensione di alimentazione	Da 3 a 9Vc.c. (Batteria al litio o alcalina)		
Assorbimento di corrente	9µA(standby) / 4mA (max) @ 3Vc.c.	10µA(standby) / 4mA (max) @ 3Vc.c.	18µA(standby) / 8mA (max) @ 3Vc.c.
Tempo di allarme	2 ± 1 s		
Tempo di riscaldamento	Circa 60 s (LED lampeggia)		
Uscita d'allarme	Interruttore a stato solido selezionabile N.C. / N.A. 0.01A@10Vc.c. (max.)		
Uscita guasto	Interruttore a stato solido selezionabile N.C. / N.A. 0.01A@10Vc.c. (max.)		
Indicatore LED	Disabilitato: durante funzionamento normale. Abilitato: durante prova movimento o con interruttore LED su ON. Rosso: Riscaldamento, allarme, rilevazione mascheramento (solo VXI-RAM).		Disabilitato: durante funzionamento normale. Abilitato: durante prova movimento o con interruttore LED su ON. Rosso: Riscaldamento, allarme, rilevazione mascheramento Giallo: Riscaldamento, rilevazione microonda.
Interferenza RF	Nessun allarme fino a 10V/m		
Temperatura di funzionamento	Da -20°C a +60°C	Da -20°C a +45°C	
Umidità ambientale	95% max.		
Grado di protezione	IP55		
Posizioni di fissaggio	A parete, a palo (in esterno / in interno)		
Altezza di fissaggio	Da m 0.80 a m 1.20		
Peso	g 500		g 600
Accessori	Connettore per alimentazione e allarme, connettore per guasto, viti (4x20mm) x2, adesivi di mascheramento x3		

## DIMENSIONI (mm)

Senza scatola posteriore (VXI-ST / VXI-AM / VXI-DAM)



Con scatola posteriore (VXI-R / VXI-RAM / VXI-RDAM)

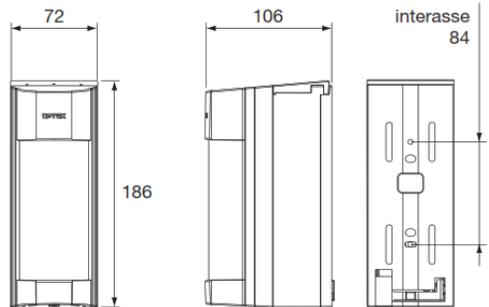

## OPZIONI

### Staffa VXI-T



\* VXI-DAM e VXI-RDAM non possono essere usati a causa di interferenza microonde.

### Custodia batterie



\* Batterie non incluse.  
DL123A x 3 (3.0Vc.c.)  
CR2 x 3 (3.0Vc.c.)  
1/2AA x 3 (3.6Vc.c.)  
1/2AA x 6 (7.2Vc.c. x 3)

\* 3.6Vc.c. batteria 1/2AA in serie.

### Contatto antistacco da parete WRS-02

Per versioni VXI-ST, VXI-AM, VXI-DAM



### Contatto antistacco da parete WRS-04

Per versioni VXI-R, VXI-RAM, VXI-RDAM



\* Non valido per l'uso con una coppia di versioni a doppia tecnologia VXI-DAM e VXI-RDAM

### Moduli di resistenze di terminazione linea ad innesto (per versioni cablate)

Diversi valori di resistenze di terminazione linea possono essere impostati inserendo i moduli opzionali. Fare riferimento al manuale della relativa centrale d'allarme per confermare i valori di terminazione linea.



#### PEU-A(PACK)

Allarme: 2.2kΩ, Manomissione: 4.7kΩ, Guasto: 2.2kΩ

#### PEU-B(PACK)

Allarme: 4.7kΩ, Manomissione: 4.7kΩ, Guasto: 6.8kΩ

#### PEU-C(PACK)

Allarme: 1.0kΩ, Manomissione: 1.0kΩ, Guasto: 12kΩ

#### PEU-D(PACK)

Allarme: 1.0kΩ, Manomissione: 1.0kΩ, Guasto: 3.0kΩ

#### PEU-E(PACK)

Allarme: 1.1kΩ, Manomissione: 1.1kΩ, Guasto: 15kΩ

#### PEU-F(PACK)

Allarme: 5.6kΩ, Manomissione: 5.6kΩ, Guasto: 5.6kΩ