




DIMENSIONI (HXLXP)
DIMENSIONS (HXLXD)
87X32X35 mm

FARO MINI

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA PER LA
PROTEZIONE DEI VARCHI
DOUBLE TECHNOLOGY CURTAIN DETECTOR FOR THE
PROTECTION OF THE OPENINGS

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

| | |
|---|--------------------------------------|
| Alimentazione: 12V | Power Supply: 12V |
| Assorbimento Max (in memoria allarme): 27mA | Max Consumption (alarm memory): 27mA |
| Assorb. Standby: 15mA | Standby Consumption: 15mA |
| Microonda: 24Ghz | Microwave: 24Ghz |
| Tempo allarme: 3 sec | Alarm Timing: 3 sec |
| Opto relè: 100mA-24V | Opto-Relay: 100mA-24V |
| Tamper: 100mA/30V | Tamper: 100mA/30V |
| Wall Tamper: 300mA/48V | Wall Tamper: 300mA/48V |
| Temperatura lavoro: -10°C/+55°C | Working Temperature: -10°C/+55°C |
| Umidità ambientale: 95% | Environment Humidity: 95% |
| Dimensioni: 87x32x35mm | Dimensions: 87x32x35mm |
| Conforme EN 50131-2-4 | Complying to EN 50131-2-4 |
| Grado 2 classe III | Grade 2 class III |

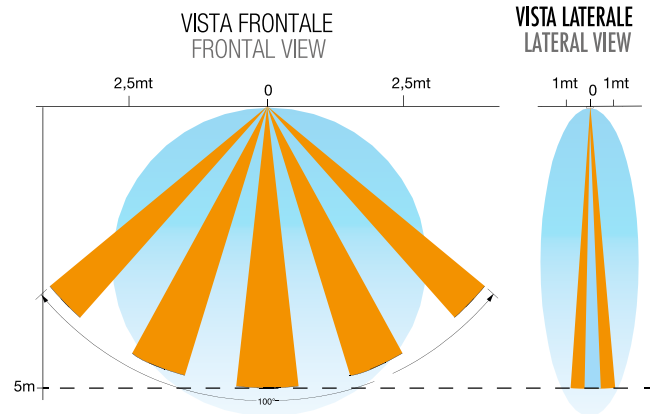

PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES



AND, si ha la condizione di allarme quando sia la sezione microonda che infrarosso rilevano l'intrusione.
AND, the alarm is launched when microwave AND infrared detect the intruder.



MEMO, una volta disinserito l'impianto, permette di visualizzare il primo allarme avvenuto.
MEMO, after system disarming, this function notifies the first alarm occurred.



LED OFF, disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.
LED OFF, it deactivates detection notice, while memory notice is kept enabled.



PORTATA 5 METRI, il rilevatore ha una portata di 5 metri.
5-METER RANGE, the detector has an operating range of 5 meters.

ACCESSORI / ACCESSORIES LENTI PARZIALIZZATRICI / MASKING LENSES

