

VTO2202F-P-S2

Posto esterno IP bifilare Villa



- Pannello frontale in alluminio anodizzato
- Telecamera fisheye 160° da 2 MP
- Funzione video intercom
- Funzione di controllo accessi (supporto 2 serrature)
- App mobile per comunicare con i visitatori e aprire la porta da remoto direttamente su smartphone
- Compatibile con interfaccia bifilare e RJ45
- Gradi di protezione IK07 e IP65
- Compressione video H.265
- Installazione a superficie o incasso
- Alimentazione anche tramite PoE



Specifiche tecniche

Sistema

Processore principale	Embedded
Sistema operativo	Linux OS
Tasto	Meccanico
Compatibilità	ONVIF, CGI
Protocolli di rete	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP

Base

Telecamera	Fisheye con sensore CMOS 1/2.5" da 2 MP a colori
Campo visivo	Orizzontale: 168.6°, verticale: 87.1°, diagonale: 176.7°
Lunghezza focale	1.9 mm
WDR	120 dB
Riduzione rumore	3D NR
Compressione video	H.265
Risoluzioni video	50 Hz: Flusso principale (720P@25 fps), flusso secondario (1080P@25 fps) 60 Hz: Flusso principale (720P@30 fps), flusso secondario (1080P@30 fps)
Frame Rate video	25 fps
Bit Rate video	256 Kbps ~ 4 Mbps
Compensazione luce	IR auto

Day/Night	Auto (ICR)
Compressione audio	G.711u
Ingresso audio	1 canale
Uscita audio	Speaker integrato
Modalità audio	Comunicazione bidirezionale
Ottimizzazione audio	Soppressione eco / riduzione rumore digitale
Bit Rate audio	16 KHz, 16 Bit
Indicatori stato	3

Porte


Serratura elettrica	1
Uscita allarme	1
Potenza di uscita	1 canale 12 VDC 100mA
Tasto uscita	1
Stato porta	1
Controllo serratura	1
Ethernet	1 porta RJ45 10/100 Mbps

Generale

Colore	Argento
Alimentazione	Switch bifilare Dahua (portata alimentazione 50 m) DC 48V 1A PoE standard

Alimentatore	Opzionale
Installazione	A incasso / superficie
Certificazioni	CE, FCC, UL
Accessori	Scatole da incasso / superficie
Dimensioni	130x96x28.5 mm
Gradi di protezione	IK07, IP65
Temperatura di esercizio	-30°C ~ +60°C
Umidità di esercizio	10% ~ 90% RH
Altitudine di esercizio	<3000 m
Assorbimento	≤ 12 W
Peso netto	0.35 kg
Peso con confezione	0.4 kg

Schema applicativo

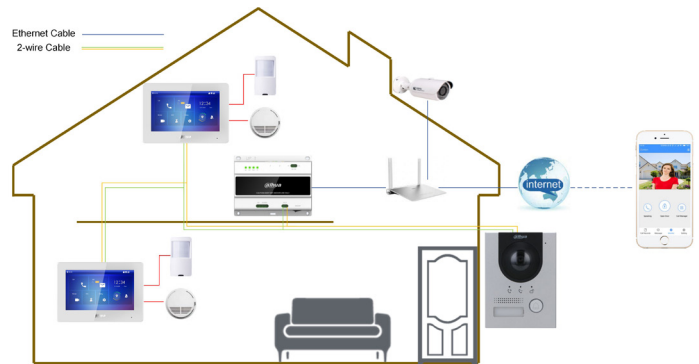

Info ordine

Articolo	Modello	Descrizione
Posto esterno	VTO2202F-P-S2	Posto esterno IP bifilare Villa
Accessori	VTM114	Scatola montaggio a incasso
	VTM115	Scatola montaggio a superficie
	VTM05R	Calotta anti-pioggia per montaggio a superficie VTO2202F

Dimensioni (mm[inch])

