

DSA-VPN-1 / DSA-VPN-2

Servizio per raggiungere impianti da remoto senza cloud e in modo sicuro



Panoramica

DSAVPN è il servizio che ti permette di raggiungere da remoto qualsiasi apparato anche se sprovvisto di cloud senza dover fare alcuna configurazione e senza dover disporre di ip pubblico nel luogo dell'installazione. Ideale per controllare da remoto dispositivi e impianti sprovvisti di cloud o che per ragioni di sicurezza si preferisca optare per soluzioni maggiormente sicure.

Modelli

DSA-VPN-1 - Permette di connettere un solo dispositivo
es. NVR, Controllo accessi, Telecamera

DSA-VPN-2 - Permette di connettere due dispositivi
es. NVR, Controllo accessi, Telecamera

Specifiche Tecniche

CPU - QCA9533 650MHz

Memoria - 32MB DDR RAM

Ethernet - 4x 10/100 Mbit/s with Auto-MDI/X

Scheda di rete - Onboard dual chain 2.4GHz

led - Power LED, 4x Ethernet LED, user LED

Alimentazione - Alimentatore da 5 V CC 0,7 A
consumi max - 3W a 5V

sistema operativo - MikroTik RouterOS

temperature di esercizio - (-20C .. +70C) testate

dimensioni - 113x89x28mm

Accessori Inclusi



Alimentatore 24V 0,8A

Capacità Wireless

Velocità dati 2.4 Ghz massima - 300 Mbit/s

Standard Wireless 2.4 Ghz - 2

Gain dell'antenna wireless 2.4 Ghz - 1.5

Modello Chip Wireless - QCA9533

Generazione Wireless 2.4 Ghz - Wi-Fi 4

Standard Wireless 2.4 Ghz - 802.11b/g/n

Ethernet

10/100 Ethernet ports - 4

Alimentazione

Voltaggio Micro-USB - 5-5 V

Numero di Input DC - 1 (MicroUSB)

Consumo energetico massimo - 3,5 W

Raffreddamento - Passivo


Certificazioni

Certificazioni - FCC, IC

Specifiche Wireless

2.4 Ghz	Transmit (dBm)	Receive
1MBit/s	22	-96
11MBit/s	22	-89
6MBit/s	20	-93
54MBit/s	18	-74
MCS0	20	-93
MCS7	16	-71

Dimensioni

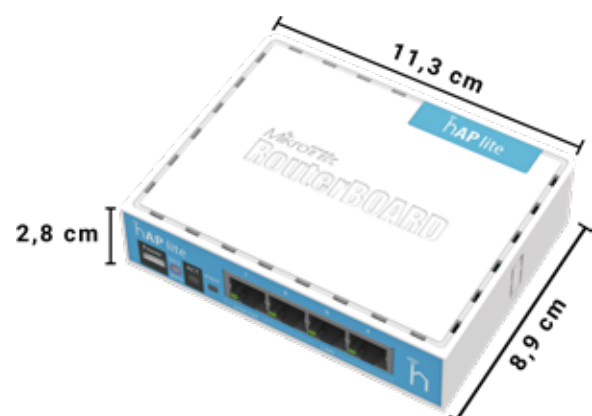

DSA-VPN-4G

Servizio per raggiungere impianti da remoto senza cloud e in modo sicuro



Panoramica

Il wAP LTE è un piccolo access point wireless resistente alle intemperie con un modem cellulare integrato che supporta la connettività 2G, 3G e 4G (LTE).

Collegati al wireless 802.11b/g/n integrato nel wAP e accedere alla rete LTE dal telefono o da qualsiasi altro dispositivo wireless. Anche il wAP LTE ne ha una Porta LAN Ethernet 10/100 per i tuoi dispositivi cablati.

Modelli

DSA-VPN-4 - Il dispositivo permette di collegare 2 dispositivi
es. NVR, Controllo accessi, Telecamera

Specifiche Tecniche

CPU - QCA9531 650 MHz

Memoria - 64 MB DDR RAM

Ethernet - 1x 10/100 Mbit/s

Scheda di rete - Built-in 2.4 GHz 802.11b/g/n, dual-chain

Sim Slot - 1 (Mini Sim)

Alimentazione - 9 V - 30 V (Passive PoE)

consumi max - 3W a 5V

sistema operativo - MikroTik RouterOS

temperature di esercizio - -40°C to 60°C testate

dimensioni - 185 x 85 x 30 mm

Servizi

PCB Monitor temperature - SI

Monitor dei voltaggi - SI

Ethernet

10/100 Ethernet ports - 1

Alimentazione

Numero di ingressi - 3 (jack CC, PoE-IN, Automotive)

Voltaggio alimentazione Jack - 9-30V

Voltaggio alimentazione automotive - 9-30V

Consumi massimi - 8 W

tipo di raffreddamento - Passive

Alimentazione - 9 V - 30 V (Passive PoE)

Alimentazione PoE - PoE Passivo

Voltaggio alimentazione PoE - 9-30 V

Certificazioni

Certificazioni - CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS

IP - IP54

Specifiche Wireless

2.4 Ghz	Transmit (dBm)	Receive
1MBit/s	22	-96
11MBit/s	22	-89
6MBit/s	20	-93
54MBit/s	18	-74
MCS0	20	-93
MCS7	16	-71

Capacità Wireless

Velocità dati 2.4 Ghz massima - 300 Mbit/s

Standard Wireless 2.4 Ghz - 2

Gain dell'antenna wireless 2.4 Ghz - 1.5

Modello Chip Wireless - QCA9533

Generazione Wireless 2.4 Ghz - Wi-Fi 4

Standard Wireless 2.4 Ghz - 802.11b/g/n

Dati Mobili

Categoria 2G - Classe12

Bande 2G - 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Categoria 3G - R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink)

Bande 3G - 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Categorie LTE - 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink)

Bande FDD LTE - 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3

(1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz)

Bande TDD LTE - 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz)

Accessori Inclusi



Alimentatore 24V 0,8A




Iniettore di PoE



Fascette di fissaggio



0.35m 4pin
Automotive adapter cable



Staffa di montaggio
a soffitto wAP



wAP Montaggio



K-42 set di bloccaggio



K-42 set di fissaggio

Foto Prodotto

