

# VTNS2003B-2

Switch bifilare



- 10 livelli in cascata attraverso porta bifilare
- Connessione fino a 20 monitor interni e 2 posti esterni
- Supporto connessione tramite porta RJ45

## Specifiche tecniche

### Base

Indicatori stato luminosi	4
Modalità comunicazione	Bifilare
Livelli in cascata	10

### Porte

Bifilari per cascata	2
Ethernet	2 porte RJ45 10/100 Mbps
Bifilare per device	1

### Generale



Materiale scocca	PC + ABS
Colore	Bianco
Alimentazione	DC 48V, 1A-3A
Alimentatore	Opzionale
Installazione	Binario di guida
Certificazioni	CE, FCC, UL
Accessori	Cavo convertitore di potenza
Dimensioni	131.1×103×40 mm
Temperatura esercizio	-10°C ~ +55°C
Umidità esercizio	10% ~ 95% RH

Altitudine esercizio	<3000 m
Assorbimento	≤ 15 W (KIT)
Peso netto	0.25 kg
Peso con confezione	0.39 kg

## Info ordine

Articolo	Modello	Descrizione
Switch	VTNS2003B-2	Switch bifilare
Accessori	ADS-65LSI-52-1 48060G	Alimentatore AC/DC AC100V~240V-48V1.25A-VI- Φ6.5×Φ1.35×10
	EDP-240-48	Alimentatore AC/DC AC100V~240V-48V5A

Dimensioni (mm[inch])

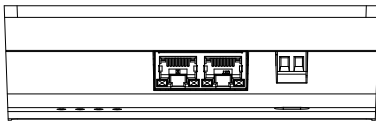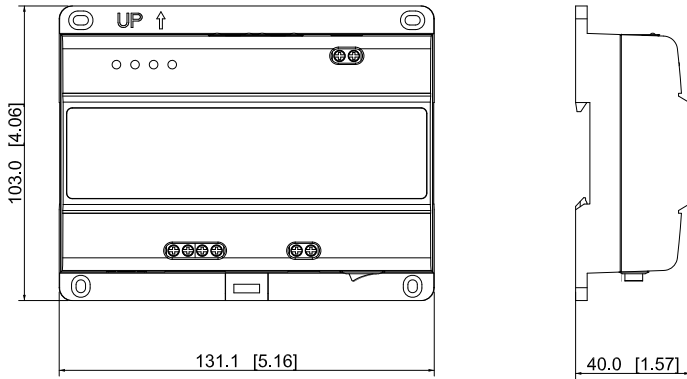

Schema applicativo

