



MINI MURANO

STILE E INNOVAZIONE PER I VOSTRI AMBIENTI
STYLE AND INNOVATION FOR YOUR SETTINGS

MINI MURANO




Mini Murano è la sirena da interno dal design originale creata per fungere da complemento di arredo oltre che da infallibile strumento di sicurezza.

Mini Murano indoor sounder's original design makes it the perfect furniture complement as well as an excellent security device.

COLORI COLOURS

Coperchio Esterno
External cover



Bianco lucido
Shiny white

Calotte
Flash covers



Arancio
Orange



Azzurro
Light blue



Fumè
Smoke grey

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)

Costi di realizzazione da calcolare a parte

Extra cost for customized colours (50 pcs. min.) Costs calculated separately

Nuovo LED BLU con
funzione di luce di
cortesia

New BLUE LED for
courtesy-light function



DI SERIE STANDARD FEATURES



Suono di ALTA POTENZA regolabile
HIGH-POWER adjustable sound



2 suoni programmabili per allarme e preallarme
2 programmable sounds for alarm and evacuation



LED BLU per segnalazione ON/OFF impianto e funzione
di luce di cortesia
BLUE LED for system ON/OFF signaling and COURTESY-LIGHT
function



MINI MURANO

Emettitore piezo integrato ad alta potenza
Integrated piezo high-power emitter



Tamper antiapertura e antirimozione
Anti-opening and anti-removal tamper

Sofisticato circuito a microprocessore
Sophisticated microprocessor circuit

Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS


MINI MURANO AL



Batteria integrata per i modelli A e AL
Integrated battery for A and AL models

Tamper antiapertura e antirimozione
Anti-opening and anti-removal tamper

Lampeggiante a LED per i modelli L e AL per luce di
cortesia e segnalazione ON-OFF impianto
LED flashing unit for A and AL models for courtesy light-
function and alarm system arming/disarming signaling

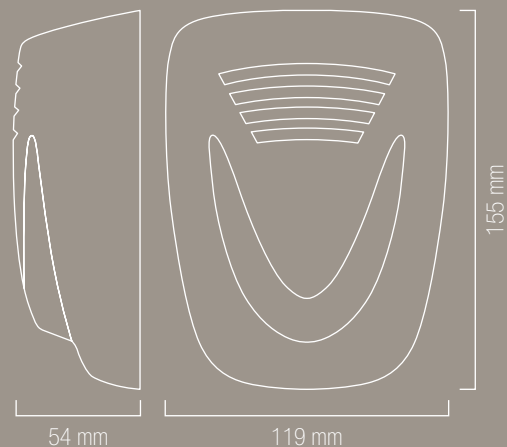

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	MINI MURANO	MINI MURANO L	MINI MURANO A	MINI MURANO AL
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	•	•	•	•
Autoalimentata / Self-supplied			•	•
Assorbimento MAX in allarme / MAX consumption during alarm: 105 mA	•	•	•	•
Assorbimento in preallarme (mA) / Consumption during pre-alarm (mA)	25	50	40	60
Assorbimento LED / LED consumption: 10 mA		•		•
Assorbimento MAX di ricarica / MAX consumption during recharge: 20 mA			•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX sound level at 1 m: dB	98	98	96.7	96.7
Attenuazione preallarme / Pre-alarm attenuation: -10 dB	•	•	•	•
Suoni allarme / Alarm sounds	2	2	3	3
Suoni preallarme / Pre-alarm sounds	2	2	3	3
LED blu per luce di cortesia e segnalazione ON/OFF Blue LED for courtesy-light and ON/OFF signaling		•		•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	2	2
Classe ambientale / Environmental class: II	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: IP 4X	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +50°C	•	•	•	•
Batteria / Battery: 8.4 V 170 mA Ni-MH			•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 Complying with EN 50131-4 Standard	•	•	•	•
Certificazione T031 / Complying with T031 Standard	•	•	•	•
Marchio / Marks: IMQ Sistemi di sicurezza	•	•	•	•
Marchio / Marks: INCERT	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	170	172	203	204