

PFM700-E

HDMI Extender



Caratteristiche

- Alimentazione: Tensione di ingresso DC5V, Supporto solo per trasmissione.
- Effetto di trasmissione: Segnale video HDMI di trasmissione in tempo reale, nessun ritardo, forte anti-interferenza.
- Distanza di trasmissione: HDMI Distanza di trasmissione 60m (max.196.85ft).
- Funzione Infrarossi: supporto per trasmettere il segnale del telecomando a infrarossi unidirezionale.
- Funzioni principali: Usa UTP singolo (CAT-5E e CAT-6) per trasmettere il segnale video HDMI a 1 canale, supporta HDMI 1.3; Supporta l'uscita del loop locale HDMI; Supporta EDID.
- Protezione e anti-interferenza: eccellenti capacità anti-tuono, antistatiche e anti-interferenza.
- Struttura dell'aspetto: non è necessario installare il programma del driver e impostare i parametri di rete, facile da usare e conveniente da installare.

Video Extender Series | PFM700-E


Specifiche tecniche

Modello	PFM700-E
Proprietà	
Trasmissione del segnale	1 Canale HDMI
Distanza di trasmissione	60m(max)(196.85ft)
Proprietà della trasmissione video	
Interfaccia di ingresso del segnale video	Interfaccia HDMI
Porta di ingresso video	Interfaccia HDMI
Porta di trasmissione video a doppino intrecciato	Porta RJ45
Tensione di ingresso	DC5V
Alimentazione	TX<3W, RX<3W
Versione HDCP	Supporta HDCP1.2
Versione HDMI	Supporta 1.3 e versioni inferiori
Segnale di uscita della risoluzione	
Risoluzione	1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I
Voltaggio d'uscita	0.5~1.5Vp-p
Impedenza	
ESD	±6KV(contact discharge)
	±8KV(air discharge)
	Per: IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)
Antifulmine	±2KV(common mode), ±1KV(differential mode)
	Per: IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5)
Stabilità	
MTBF	>5000h
Proprietà fisiche	
Dimensioni(L*W*H)	Transmitter: 79.5mmx68mmx16.5mm(port length included) (3.13"x2.68"x0.65") Receiver: 79.5mmx68mmx16.5mm(3.13"x2.68"x0.65")
Custodia	Ferro
Colore	Nero
N.W.	Transmitter: 133g(0.29lb) Receiver: 133g(0.29lb)
Ambiente	
Temperature di operatività	-10°C~55°C(14°F~131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C~80°C(-4°F~176°F)
Umidità	0~95%(non-condensing)
Certificazione	
Certificazioni	CE/FCC


Informazioni per l'ordine

Tipo	Codice	Descrizione
Video Extender	PFM700-E	HDMI extender _Neutral, European standard
	PFM700-E	HDMI extender _Neutral, American standard
	PFM700-E	HDMI extender _Neutral, British standard
	PFM710	VGA extender

Dimensioni (mm/inch)

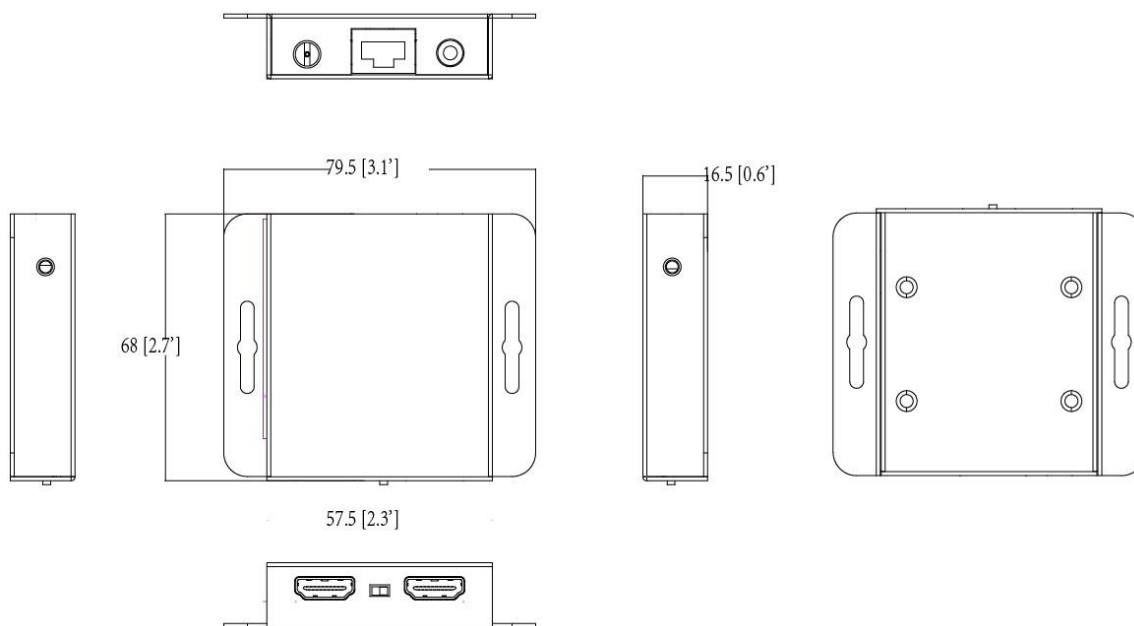

Installazione

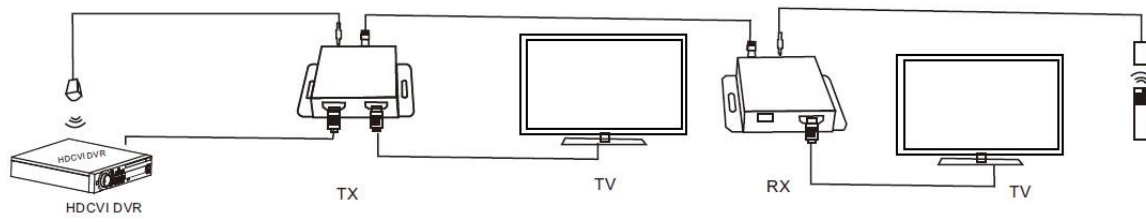

Informazioni confezione

- HDMI Extender PFM700-E *1 (Transmitter *1, receiver *1)
- Manuale utente *1
- Windband IR Tx cable*1
- Windband IR Rx cable *1
- DC5V1A adattatore *1