

# DH-PFM970-6U

UTP CAT6 Modulo informazioni




## Caratteristiche

- Il modulo informativo UTP CAT6 (jack modulare RJ45 keystone), può essere utilizzato per pannelli di permutazione, piastre a parete o scatole per montaggio su superficie;
- Supporta una larghezza di banda di 100 MHz e soddisfa i requisiti TIA/EIA-568-C;
- Supporta il cablaggio T568A e T568B con 110 blocchi codificati a colori;
- Supporta la terminazione di tipo doppio 110 o Krone;
- Linea IDC a 180 gradi per garantire la distanza più breve di apertura del cavo;
- PCB in FR-4 A1.

**TSpecifiche Tecniche**

<b>Modello</b>	<b>DH-PFM970-6U</b>
<b>Informazioni Base</b>	
Placcato oro	50μ pollici doratura
PCB	FR-4 A1
IDC socket	Bronzo fosforoso
modalità di cablaggio	Modulo informativo standard, T568A/T568B
Diametro dei cavi	22~26 AWG solid wire
<b>Proprietà Meccaniche</b>	
Tensione nominale	DC:1000V (AC:750V),1 minuto, nessuna scintilla e arco volante
Vita di inserimento	>1000 Mating Cycles
IDC vita di connessione	>300 Cycles
<b>Attributo abitativo</b>	
Materiale corpo	PC al alto impatto
Colore	Bianco
<b>Ambiente</b>	
Temperatura di operatività	-20°C(-4°F)~+70°C(158°F)
Temperatura di conservazione	-20°C(-4°F)~+80°C(176°F)
Umidità	0~85%

## Dimensioni (mm/inch)

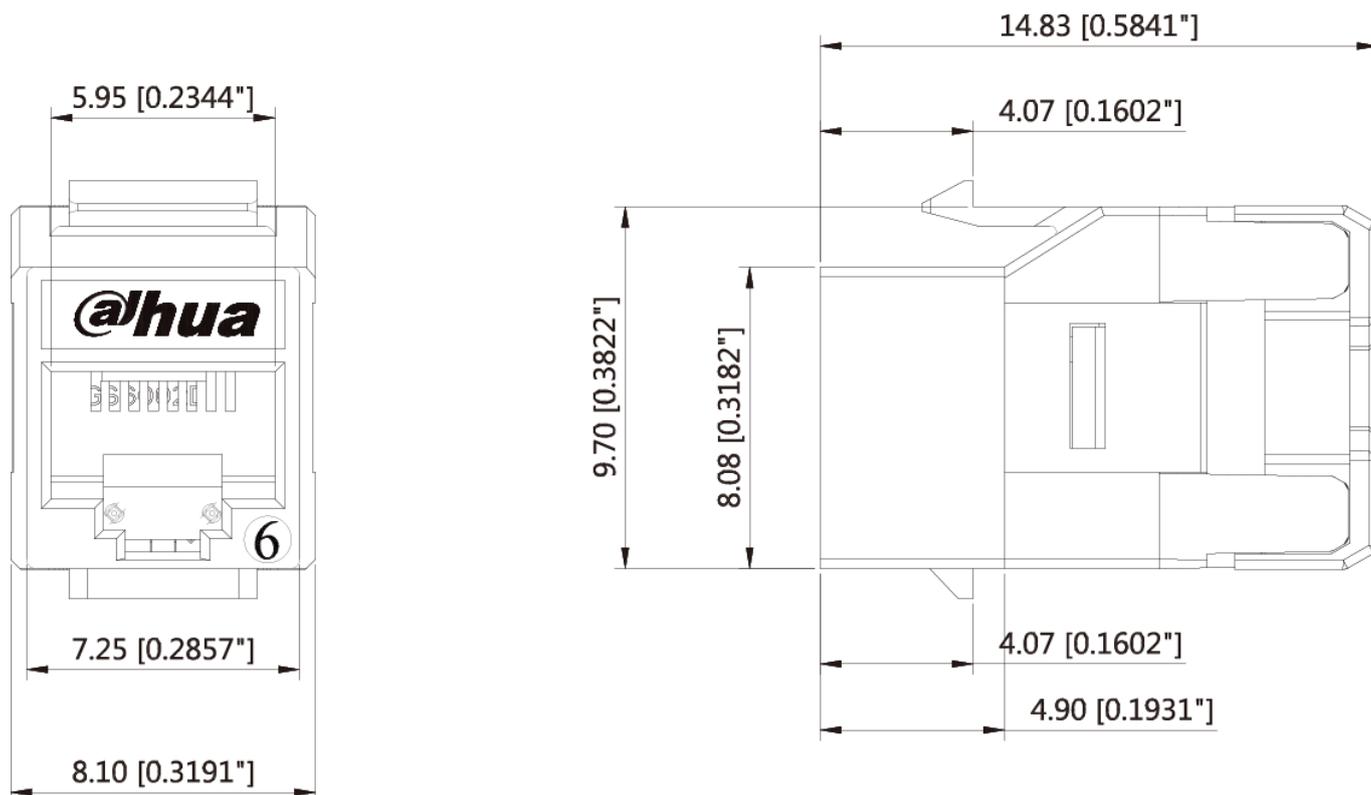

## Informazioni sulla confezione

- UTP CAT6 Modulo Informazioni DH-PFM970-6U \*30pcs