

## DH-PFM973M-5EU-24

24-Porte UTP CAT5E Pannello patch per montaggio su rack



### CUfUthYf]gh]VXY


- Patch panel UTP CAT5E universale, 24 porte; Barra passacavi inclusa;
- Con l'inserto jack keystone a 24 porte di dimensioni standard, qualsiasi modulo informativo e multimediale standard il modulo può essere installato o sostituito;
- Contatti placcati in oro in ciascuna porta \*arantiscono una connessione affidabile per le vostre esigenze di rete;
- Supporta un diametro del filo solido o intrecciato 22-24 AWG;
- Compatibile con entrambi le configurazioni di cavi (10 T5\*, A e T5\*, B);
- Certificato per applicazioni CAT5E, necessari per i cavi Ethernet in rame;
- Può essere installato facilmente e si adatta a rack da 1U, armadi, staffe di montaggio o a parete da 1U"

## Serie Cavi | DH-PFM973M-5EU-24

GdYVWZJWX Y HYVØJWX Y

| Model                   | DH-PFM973M-5EU-24          |                                                                  |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Informazioni per modulo | Placcato oro               | 50 micron placcato oro                                           |
|                         | PCB                        | FR-1 A1 laminato rivestito di rame di classe f1 rado militare    |
|                         | IDC socket                 | Bronno fosforoso                                                 |
|                         | Ø diametro dei cavi        | 22~26AWG                                                         |
|                         | Fesistenza di contatto     | ≤1mΩ                                                             |
|                         | Fesistenza di isolamento   | ≤200mΩ                                                           |
|                         | A odalit{ di caVla[ [ io   | T568A/T568B                                                      |
|                         | Tempo di inserimento       | >1000                                                            |
|                         | Tempo di terminazione ØC   | >300                                                             |
|                         | Fesistenza compressione    | DC: 1000V(AC: 750V)<br>Bessun fenomeno di rottura e arco in %min |
|                         | Color                      | White e nero                                                     |
|                         | B umero                    | 24pcs                                                            |
| Hardware                | A ateriale custodia        | Nincatura in acciaio                                             |
|                         | Installazione              | 19" A onta[ [ io su rack                                         |
|                         | Dimensioni                 | 482mmx154mmx44.3mm(18.98"x6.06"x1.74")                           |
|                         | Peso                       | 1.1kg(2.43lb)                                                    |
| AmViente                | Temperatura di operativit{ | -10°C ~ +55°C (14°F ~ +131°F)                                    |
|                         | Temp" di conservazione     | -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)                                    |
|                         | Umidit{                    | 0%~95% RH                                                        |

Dimension] (mm/inch)

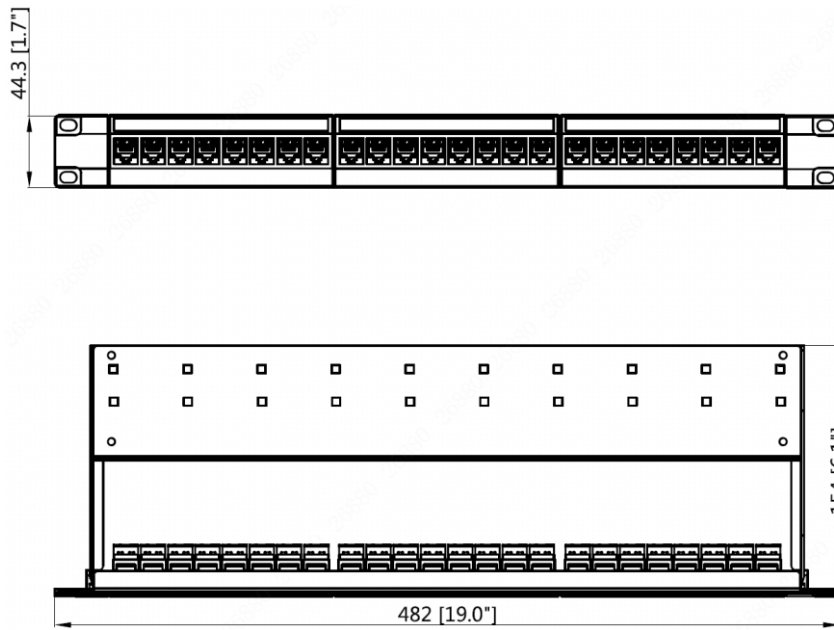

5dd`jWn]cbY



÷Zcfa Un]cb]`gi ``U`æbZYn]cbY

- Pannello di permuta: ione rack UTP CAT5E a 24 porte ÖPËØT JÍ HT ÆEUË24 \*1