

## DH-PFM973M-6U-24

Patch panel per montaggio su rack UTP CAT6 a 24 porte



### CUfUrhYf]gh]VXY


- Patch panel UTP CAT6 universale, 24 porte; Barra passacavi inclusa;
- Con l'inserito jack keystone a 24 porte di dimensioni standard, qualsiasi modulo informativo e multimediale standard il modulo può essere installato o sostituito;
- Contatti placcati in oro in ciascuna porta \* arantiscono una connessione affidabile per le vostre esigenze: e di reteL
- Supporta un diametro del filo solido o intrecciato 22-26AWG;
- Compatibile con entrambe le configurazioni di cavi: ioni di caàla\*\* io VÍ Î Ì ŒEe VÍ Î Ì ÓL
- Certificato per CAT6 a 250 MHz, necessari per Gigabit Ethernet in rame;
- Può essere installato facilmente e si adatta a rack da 19", armadi, staffe di montaggio a parete da 1u.

## Serie Cavi | DH-PFM973M-6U-24

GdYVWZJWX Y HYVØJWX Y

Model`c	DH-PFM973M-6U-24	
Modulo Informazioni	Placcatura in oro	50 micron placcato oro
	PCB	FR-4 A1 laminato rivestito di rame di classe (grado militare)
	IDC socket	Bronzo fosforoso
	Diametro dei cavi	22~26AWG
	Resistenza di contatto	≤2.5mΩ
	Resistenza di isolamento	≥1000mΩ
	Modalità di cablaggio	T568A/T568B
	Tempo di inserimento	>1000
	Tempo di terminazione IDC	>300
	Resistenza compressione	DC: 1000V(AC: 750V) Nessun fenomeno di rottura e arco in 1 min
	Colore	Nero
	Numero	24pcs
Hardware	Materiale della custodia	Plastica spruzzata in acciaio (staffa metallica) + policarbonato ABS (nonmetal)
	Installazione	19" Montaggio Rack
	Dimensioni	483.3mmx79.1mmx44.3mm(19.03"x3.11"x5.41")
	Peso	0.435kg(0.96lb)
Ambientale	Temperatura di operatività	-25°C ~ +70°C (-13°F ~ +158°F)
	Temp. di conservazione	-20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F)
	Umidità	0%~85% RH

Dimension] (mm/inch)

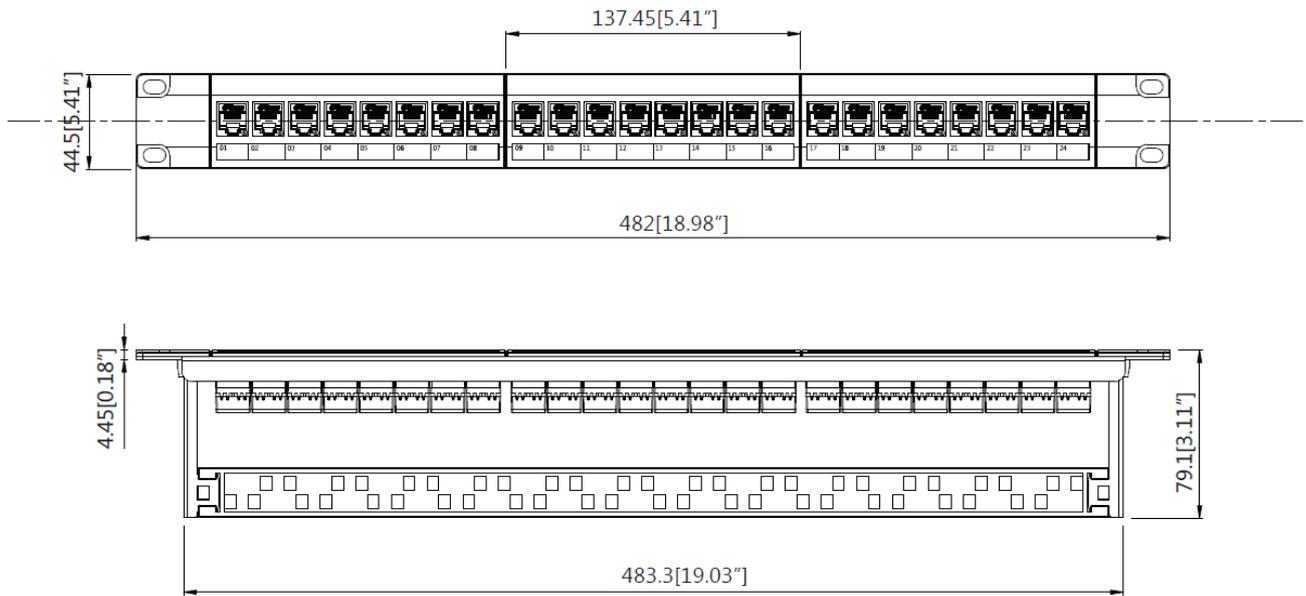

5dd`jWn]cbY



÷Zcfa Un]cb]`gi `WtbZYn]cbY

- Úannello di permuta: ione rack WWÚ CœÍ a 24 porte ÖPËÛØT Jĭ HT Ē WĒ24 \*1