

DH-PFA197R

Scatola di giunzione



- Costruito in lega di alluminio ed conveniente.
- adatto a una varietà di fotocamere ed elegante.



Scene

È ideale per il montaggio di telecamere e funziona a temperature comprese tra -40°C e $+60^{\circ}\text{C}$ (da -40°F a $+140^{\circ}\text{F}$) e in ambienti con relativa umidità inferiore al 100%.

Configurazioni per ordine

Tipo	Modello	Descrizione
Unità di montaggio camera	DH-PFA197R	Unità di giunzione

Specifiche Tecniche


Struttura

Materiale	Leghe di alluminio
Dimensioni	$\Phi 129.1 \text{ mm} \times 45.0 \text{ mm}$ ($\Phi 5.08'' \times 1.77''$)
Colore	bianco
Peso Netto	0.4 kg (0.88 lb)
Peso Lordo	0.58 kg (1.27 lb)
Carico Portante	3.0 kg (6.61 lb)
Installazione	Supporto per scatola di giunzione
Tipo con filettatura a vite	G 3/4
Fotocamera applicabile	Si prega di vedere Selezione degli accessori
Dimensioni del prodotto	$185.0 \text{ mm} \times 163.0 \text{ mm} \times 71.0 \text{ mm}$ ($7.28'' \times 6.42'' \times 2.8''$) (L x W x H)
Dimensioni della confezione	$578.0 \text{ mm} \times 383.0 \text{ mm} \times 349.0 \text{ mm}$ ($22.76'' \times 15.08'' \times 13.74''$) (L x W x H)
Metodo di imballaggio	1 pezzo in ogni cartone principale


Ambiente

Temperatura di operatività	-40°C to $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F to $+140^{\circ}\text{F}$)
Umidità	<90% (RH)
Temp. di conservazione	-40°C to $+60^{\circ}\text{C}$ (-40°F to $+140^{\circ}\text{F}$)
Umidità di conservazione	10%–90% (RH)

Installation

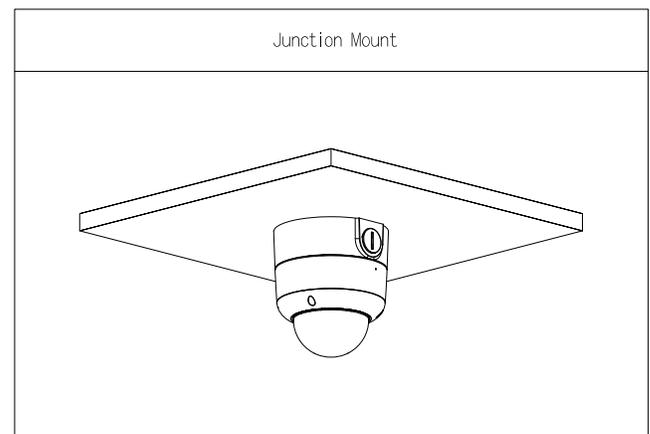

Dimensioni (mm[inch])

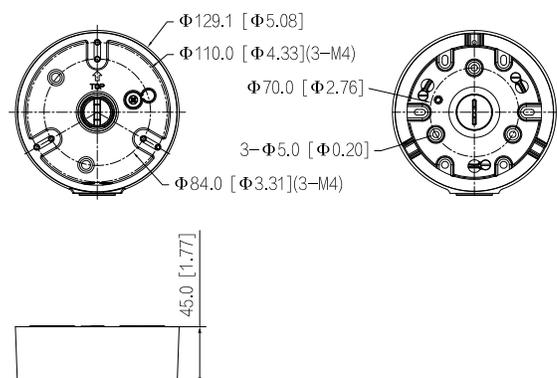

Informazioni sulla confezione

- Scatola di giunzione × 1
- M4×10 viti × 3
- ST4×25 viti × 3
- " anello ad espansione in plastica × 3
- S3.0 C iave inglese × 1
- Giunto d'acciaio × 1
- " desivo di montaggio × 1