


ESPintelligent

YBO-R/3

Base di Montaggio del Segnalatore Acustico a Parete Intelligente

Caratteristiche

- ▶ Senza elettronica
- ▶ Contatti in acciaio inossidabile
- ▶ Accetta cavi da 2,5 mm²
- ▶ Profilo sottile - solo 13 mm
- ▶ Contatti di cablaggio robusti
- ▶ Connessione rapida tramite morsetti per cavi quadrati
- ▶ Disponibile anche in bianco.

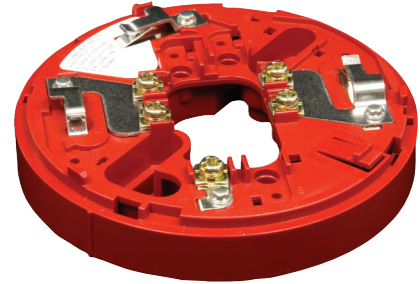

Descrizione

Il modello YBO-R/3 è una base di montaggio per scandagli, completamente compatibile con la gamma di sensori ESP di Hochiki e progettata specificamente per la gamma di scandagli Hochiki

Hochiki, il CHQ-WS2 Wall Sounder e il CHQ-WSB2 Wall Sounder Beacon. Viene fornito con morsetti quadrati per la terminazione sicura e affidabile dei cavi.

Specifiche Tecniche

Codici di ordinazione	YBO-R/3(RED) - Rosso / YBO-R/3(WHT) - Rosso
Intervallo di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C
Intervallo di temperatura di stoccaggio	da -30 °C a +70 °C
Umidità massima	95% RH - Non condensante (a 40 °C)
Colore / Materiale	Rosso o bianco / ABS
Peso (g) / Diametro (mm) / Altezza (mm)	60 / 100 / 13
Centri di fissaggio (mm)	Testa del fascio $\pm 0,3^\circ$ Riflettore $\pm 2^\circ$ (statico non auto-allineante)
Livelli di sensibilità dell'allarme	48 ~ 74
Spessore massimo del filo	2,5 mm ² Cavi