

12-24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2


Un alimentatore alternativo che collega le unità centrali e i ripetitori del segnale Ajax alle fonti di alimentazione a bassa tensione. Sostituisce l'alimentatore preinstallato 110/230 V~.



Informazioni dettagliate
sul dispositivo al link:



ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/

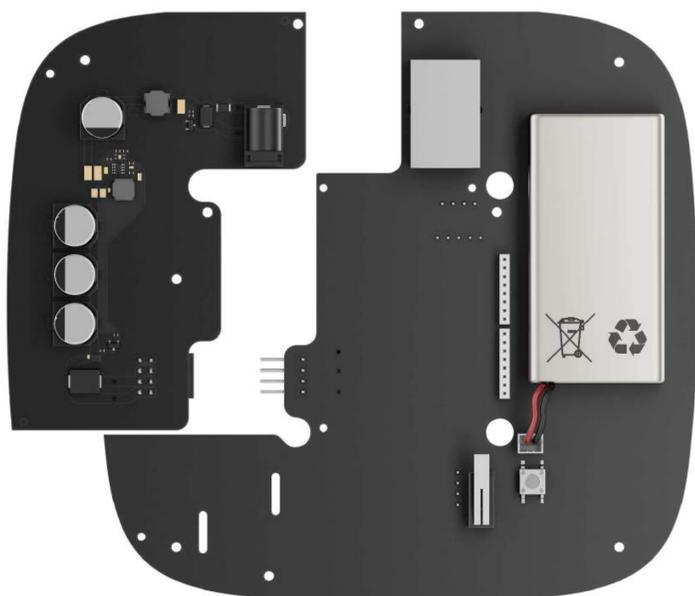

Installazione

Per un elettricista professionista ci vogliono circa 10 minuti per installare un alimentatore alternativo in un'unità centrale o in un ripetitore del segnale.

12-24V PSU è dotato di una presa standard per il collegamento di un power jack e ha un adattatore terminale in dotazione. Il processo richiede un cacciavite PH1 e il manuale d'installazione ajax.systems/support/devices/12-24V-PSU-hub-2





Alimentatori alternativi sono disponibili anche per Hub, Hub Plus e ReX. Informazioni dettagliate sono disponibili <https://ajax.systems/products/12vpsu/>

Applicazioni

In magazzini

Il sistema di sicurezza Ajax con foto-verifica degli allarmi si può utilizzare in locali privi di elettricità o con un'alimentazione elettrica instabile. Un alimentatore 12-24V consente di collegare hub e ripetitori del segnale a reti a bassa tensione o utilizzando una batteria portatile.

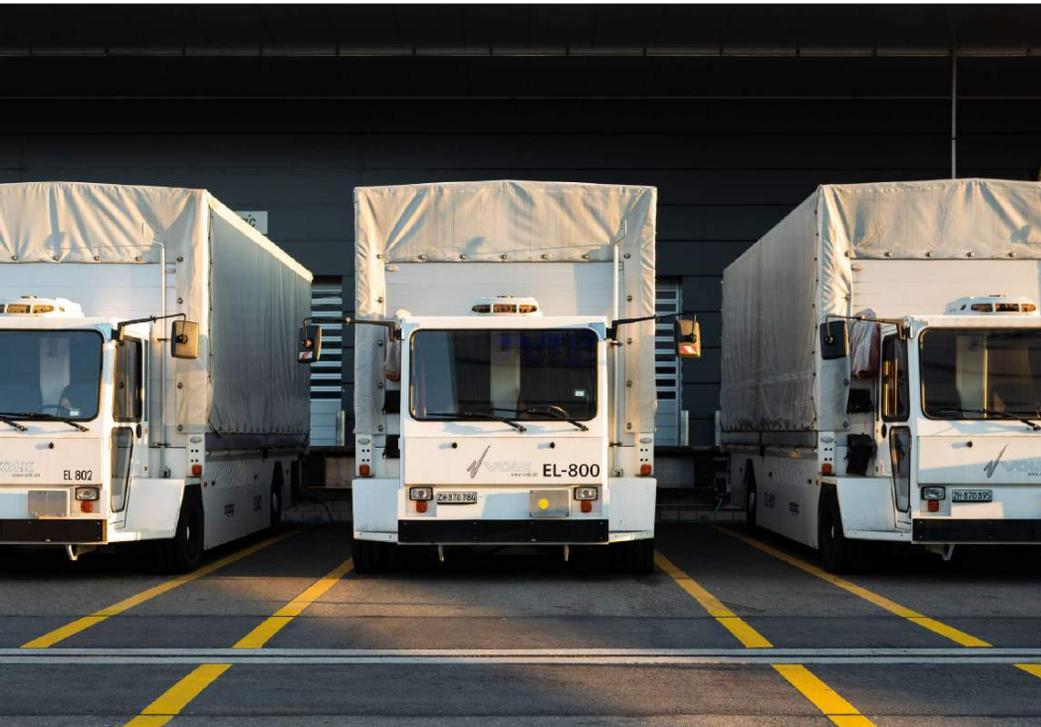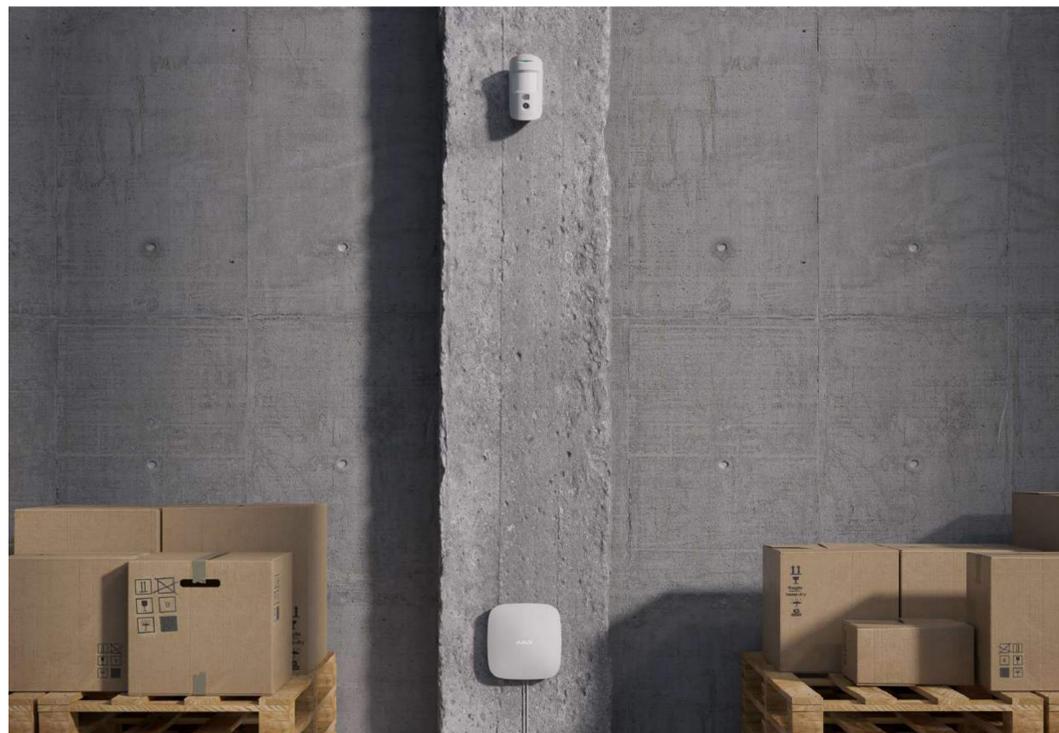

Su una roulotte o un rimorchio

Si può collegare l'hub a una batteria per auto o portatile e il sistema di sicurezza viaggerà con il conducente per proteggere la proprietà o il carico.

Su uno yacht

Si può inserire una scheda SIM e connettere l'hub alla rete di bordo o alla batteria, in modo che Ajax possa sempre proteggere l'imbarcazione ormeggiata al molo.



Specifiche tecniche

Compatibilità	Hub Hub 2 Hub 2 Plus Ripetitori del segnale ReX 2	Collegamento alla rete	Presca 6,5 × 2 mm Spina 5,5 × 2,1 mm Power jack
Ingresso	Voltaggio 8–32 V $\overline{=}$ Corrente fino a 1 A Tensione di accensione 8 V $\overline{=}$ ± 2.5% Tensione di spegnimento 7–7.5 V $\overline{=}$ A seconda del carico	Uscita	Voltaggio 4.65 V $\overline{=}$ ± 5% Corrente fino a 1,5 A
Installazione	Metodo di installazione dentro il corpo dell'hub o del ripetitore Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C Umidità massima ammissibile fino al 75%	Corpo	Colore N/A Dimensioni 98 × 70 × 17 mm Peso 26 g
Set completo	12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2 Adattatore terminale Guida rapida		