




## LineSplit Fibra

Modulo per suddividere una linea Fibra in quattro linee.

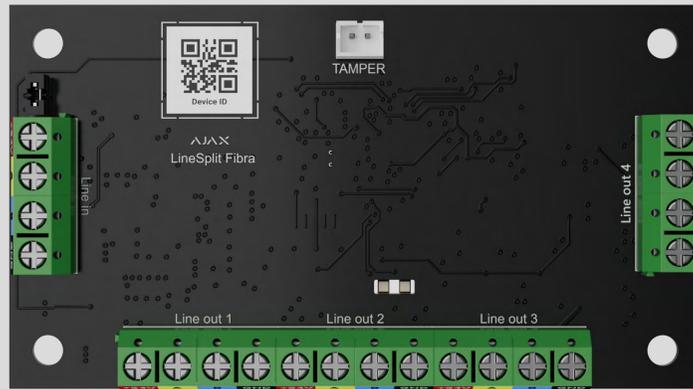

3  
GRADE  
EN 50131


PD 6662  
2017

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Fibra. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Fibra.



## Progettato per suddividere la linea Fibra

Il modulo LineSplit suddivide una linea Fibra in quattro linee. Ciascuna linea di uscita del dispositivo può avere una lunghezza massima di 2,000 metri<sup>1</sup> quando è collegata con il cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5. LineSplit può essere installato in qualsiasi punto della linea, in particolare dopo un altro LineSplit<sup>2</sup>.

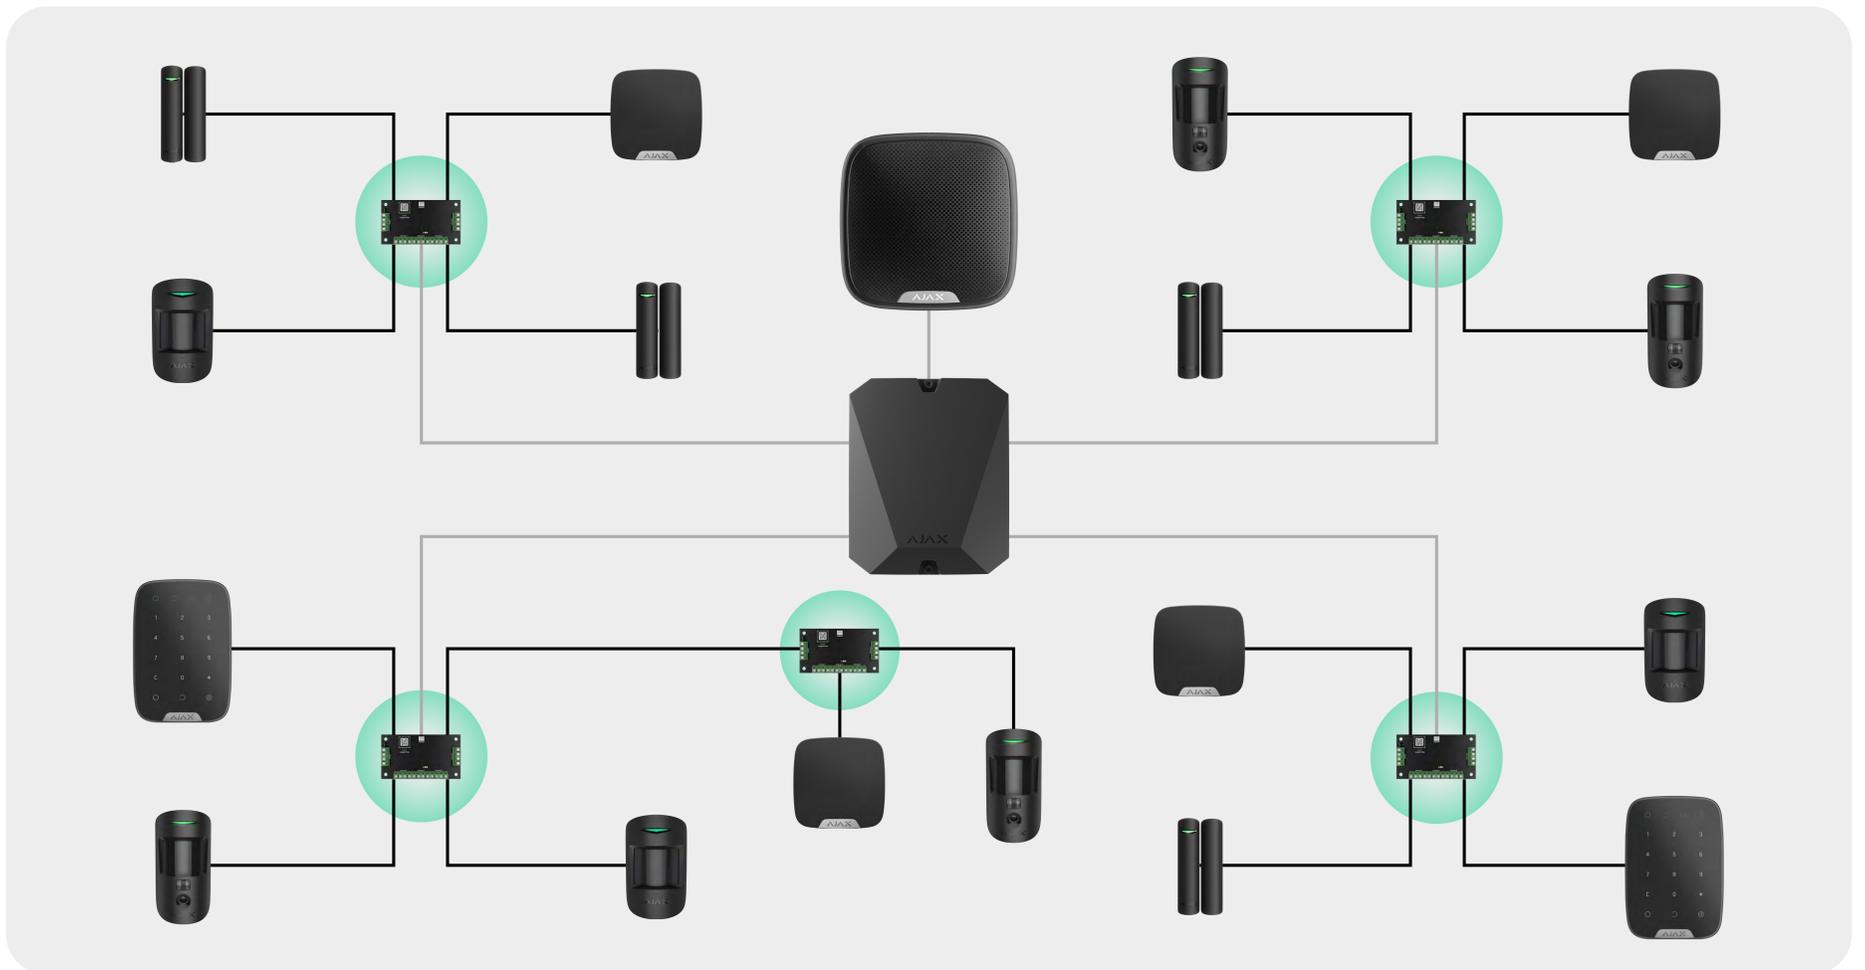



## Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper<sup>3</sup>
- Protezione contro la contraffazione
- Autenticazione del dispositivo



## Fibra

tecnologia di comunicazione

- Comunicazione cablata con l'hub fino a una distanza di 2,000 m
- Comunicazione criptata
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi
- 2,000 metri di lunghezza di connessione cablata per ciascuna delle quattro linee di uscita<sup>4</sup>



## Facile da installare nella custodia Case

- LineSplit Fibra si installa in Case
- Case dispone di una disposizione ottimale dei canali per i fili, speciali supporti per il modulo e il tamper
- La custodia è disponibile in diverse varianti e dimensioni



## Configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite la funzione di scansione della linea o il codice QR
- Configurazione e test da remoto o in loco

<b>Certificazioni pianificate</b>  EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	<b>Compatibilità</b>  Unità centrali Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)	<b>Comunicazione con l'unità centrale</b>  Tecnologia di comunicazione Fibra  <b>Connessione cablata</b> U/UTP cat.5 4x2x0,51 con un conduttore in rame  Cavo di segnale 4x0,22 con un conduttore in rame  <b>Raggio di comunicazione</b> fino a 2,000 m Con cavo U/UTP cat.5, 4x2x0,51	<b>Collegamento alla linea Fibra</b>  Numero di linee di uscita 4  Numero di linee di ingresso 1
<b>Alimentazione</b>  6-30 V $\overline{=}$ , fino a 25 mW Alimentazione dalla linea Fibra.	<b>Installazione</b>  <b>Temperature di funzionamento</b> da -10°C a +40°C  <b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%	<b>Modulo</b>  <b>Dimensioni</b> 90 x 50 x 15 mm  <b>Peso</b> 34 g	<b>Set completo</b>  <b>LineSplit Fibra</b> <b>Guida rapida</b>  La custodia Case non è inclusa nel set completo. Case si vende separatamente dal modulo LineSplit Fibra.

1 – LineSplit Fibra non fornisce alimentazione aggiuntiva alla linea.

2 – È possibile installare fino a 10 moduli LineSplit Fibra uno dopo l'altro, collegando ogni modulo alla linea di uscita del modulo precedente.

3 – Notifiche di tentativi di rottura o apertura della custodia Case. Case si vende separatamente.

4 – Quando si utilizza un cavo U/UTP cat.5, 4x2x0,51.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/linesplit-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/linesplit-fibra/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems