



Superior product line

MotionCam S (PhOD) Jeweller

Rilevatore di movimento wireless da interno, che supporta la foto-verifica degli allarmi con le funzioni di **Foto su Richiesta** e **Foto per Scenario**.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT

SOON

SSF

SOON

NFA2P


Novità

Baseline MotionCam (PhOD) Jeweller	Superior MotionCam S (PhOD) Jeweller
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio
Batteria standard	Batteria migliorata
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati


Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Rilevamento del movimento

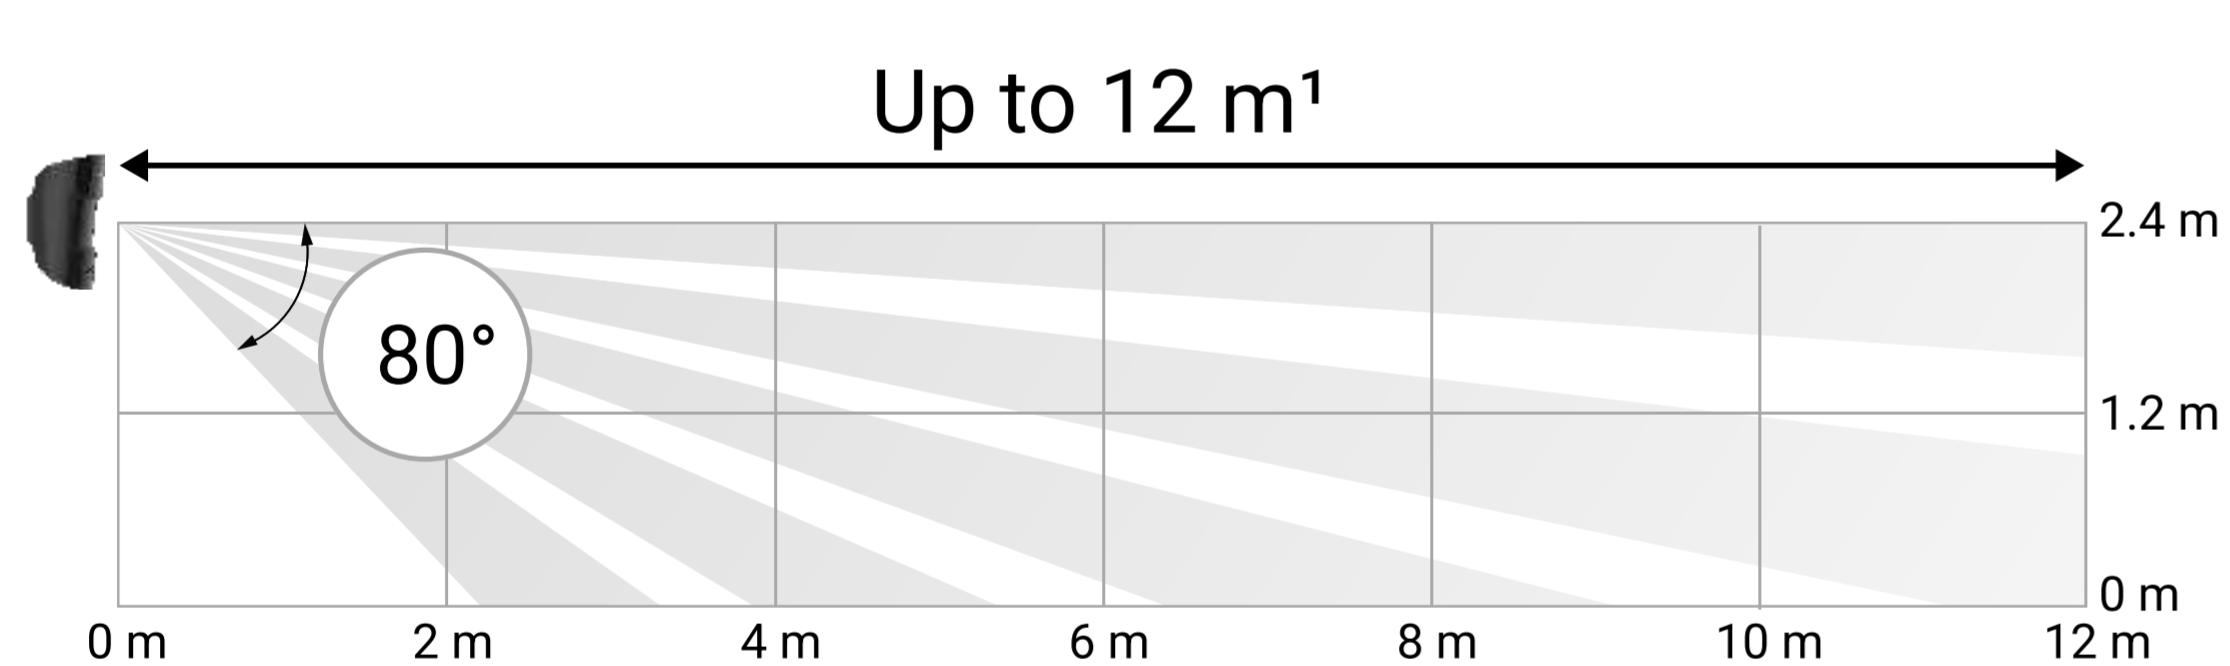

1 – secondo la certificazione INCERT, la distanza di rilevamento è fino a 10 m.

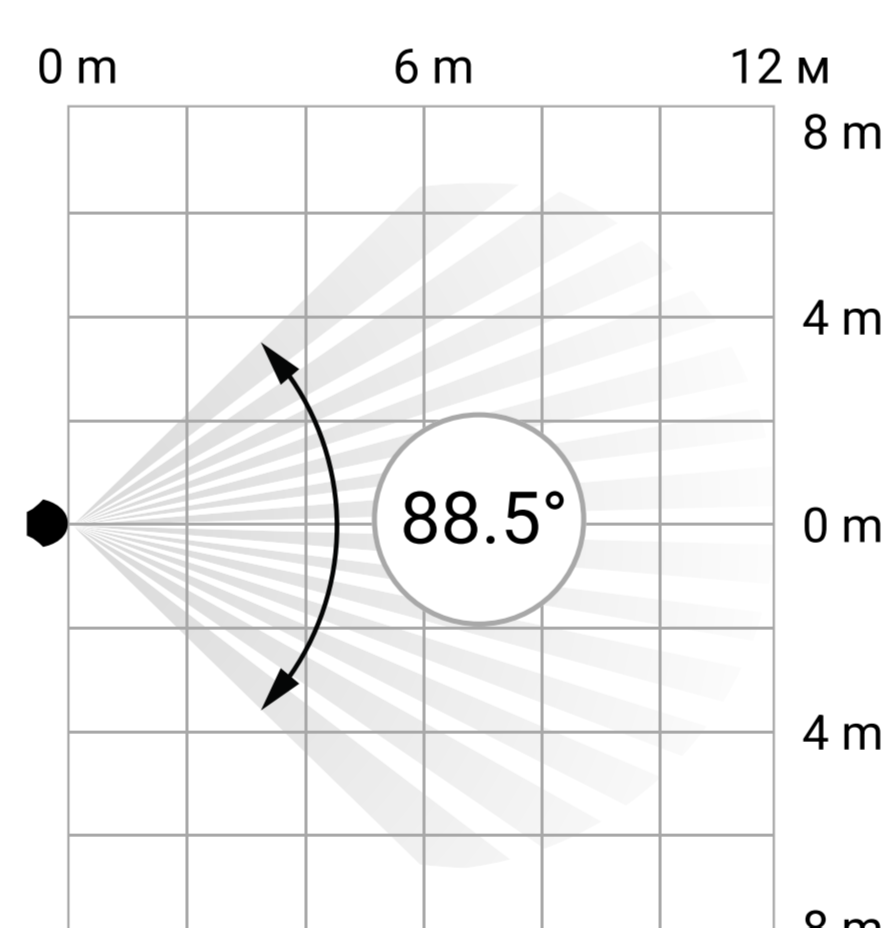

- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici




Foto-verifica

Il rilevatore è dotato di una fotocamera integrata per richiedere e visualizzare le foto tramite le app Ajax. Ci sono tre tipi di foto-verifiche: per allarme, per scenario e su richiesta.


- Risoluzione delle foto fino a 640 × 480 pixel
- Fino a 5 foto in una serie
- Retroilluminazione IR con illuminazione scarsa



Jeweller

tecnologia di comunicazione


- Raggio di comunicazione fino a 1,700 m in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Wings


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,700 m in campo aperto
- Algoritmo di caricamento unico e conferma della consegna dei dati
- Backup dei dati e rinvio in caso di interruzione della trasmissione




Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Rilevamento di inibizioni
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket



Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF (prossimamente) NFA2P (prossimamente)</p> <p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX 2</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p>Tecnologie di comunicazione Jeweller + Wings</p> <p>Frequenze di funzionamento 868,0 – 868,6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m In campo aperto</p>	<p>Rilevamento del movimento</p> <p>Tipo di sensore 1 × sensore PIR</p> <p>Distanza di rilevamento fino a 12 m¹</p> <p>Angolo di visione orizzontale: 88,5°</p> <p>Immunità agli animali domestici peso: fino a 20 kg altezza: fino a 50 cm</p>	<p>Foto-verifica</p> <p>Risoluzione delle foto in pixel 640 × 480 320 × 240 (predefinita) 160 × 120 Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Immagini in serie da 1 a 5 scatti Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Retroilluminazione IR</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 2 × CR123A</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p> <p>Produttore Panasonic</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 135 × 70 × 60 mm</p> <p>Peso 167 g</p>	<p>Set completo</p> <p>MotionCam S (PhOD) Jeweller 2 x batterie CR123A (preinstallate) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Guida rapida</p>

1 – secondo la certificazione INCERT, la distanza di rilevamento è fino a 10 m (con livello di sensibilità elevato).



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems