

Curtain Outdoor Jeweller


Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia da esterno e interno



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

IP55



Rilevamento avanzato

- Due sensori IR e uno a microonde
- Raggio di rilevamento del movimento regolabile con una barra di scorrimento sulla custodia del dispositivo
- Angolo di visione verticale: 85° senza punti ciechi sotto il rilevatore¹
- Angolo di visione orizzontale: 8°



Funzionalità intelligenti

- Installazione del rilevatore perpendicolare o parallelo alla superficie con SmartBracket o installazione angolare
- Funzione di direzione del movimento in **Modalità notturna**²
- **Immunità agli animali domestici**: il dispositivo ignora gli animali domestici di altezza inferiore a 100 cm




Protezione antisabotaggio

- Sistema antimascheramento che soddisfa i requisiti di Grade 2³
- Allarme tamper e accelerometro integrato per notificare il tentativo di smontare il dispositivo
- Protezione contro la contraffazione con autenticazione del dispositivo
- Vite di fissaggio per fissare il rilevatore su SmartBracket



Eliminazione dei falsi allarmi


- Verifica degli allarmi dei sensori IR con un sensore a microonde in banda K_a
- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nell'app
- Algoritmi di **rilevamento del movimento a doppia tecnologia e SmartDetect** per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura per un efficace rilevamento del movimento a temperature da **-25 °C a +60 °C**

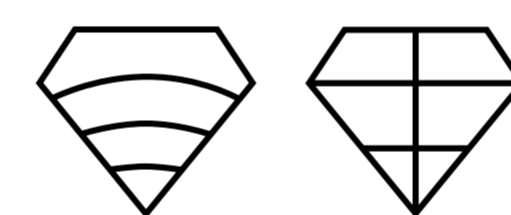

Jeweller e Wings

Comunicazione wireless

- Raggio di comunicazione wireless: fino a 1,700 m
- Cifratura a blocchi per una protezione avanzata dei dati
- Ping regolare per verificare lo stato attuale del dispositivo
- Salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e l'inibizione



Installazione facile

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Durata calcolata della batteria: fino a 3 anni
- Non è necessario smontare la custodia durante l'installazione
- Tettuccio di protezione dalla pioggia e dalla neve inclusa nel kit

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX 2 Jeweller</p>	<p>Comunicazione con l'hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Tecnologia di comunicazione Wings</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m In campo aperto</p> <p>Frequenze di funzionamento 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz In base alla regione di vendita</p>	<p>Rilevamento</p> <p>Distanza di rilevamento del movimento fino a 8–12 m (se installato a un'altezza di 1–2,4 m)</p> <p>Angolo di rilevamento del movimento verticale: 85° (15° se installato a un'altezza di 1 m) orizzontale: 8°</p> <p>Velocità di rilevamento del movimento Da 0,3 a 2,0 m/s La direzione della lente del rilevatore deve essere perpendicolare a un presunto percorso di intrusione nel locale.</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batterie 2 × CR123A (preinstallate)</p> <p>Durata della batteria calcolata fino a 3 anni</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco</p> <p>Dimensioni 141 × 60 × 72 mm (senza supporto angolare) 141 × 76 × 84 mm (con supporto angolare)</p> <p>Peso 223 g (senza supporto angolare) 257 g (con supporto angolare)</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP55</p> <p>Altezza di installazione 2.4 m (1 m quando è attivata l'immunità agli animali domestici)</p>	<p>Set completo</p> <p>Curtain Outdoor Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket Tettuccio 2 × batterie CR123A (preinstallate) Supporto angolare Kit di installazione Guida rapida</p>

¹ 15° se installato a un'altezza di 1 m.

² Se il sistema è in **Modalità notturna** e una persona esce dal locale e rientra entro l'orario specificato, il sistema non emette l'allarme.

³ Il dispositivo riconosce l'antimascheramento solo per i sensori IR. Il rilevamento del mascheramento per i sensori a microonde non è supportato.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems