

Categoria

Codice

Serie

Descrizione

Pannello frontale

Pannello posteriore

Riferimenti numerati


Sorgenti sonore

P8083

Tuner - CD - Mp3

Pannello per Lettore CD/USB/SD Card/Mp3 - Tuner

Questo apparecchio è un completo sistema di sorgenti sonore composto da un sintonizzatore stereo AM/FM digitale con 20 memorie, da un lettore CD anti-shock con possibilità di acquisizione dati da memorie SD card o da dispositivi esterni dotati di USB e di antenne AM ed FM opzionali. Il P8083 è predisposto per fornire le uscite audio indipendenti sia per il lettore CD che per il sintonizzatore; è inoltre prevista una terza uscita audio combinata dove è possibile prelevare entrambi i segnali delle 2 sorgenti sonore con priorità del lettore CD sul sintonizzatore radio AM/FM. Telecomando per lettore CD in dotazione.

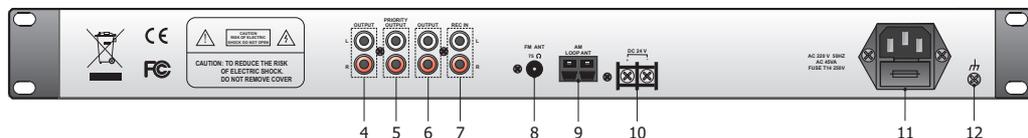

- 1. Interruttore di rete.
- 2. Sintonizzatore AM/FM
- 3. Lettore CD/USB/SD card.
- 4. Uscita di linea CD.
- 5. Uscita di linea Combinata CD/Tuner*.
- 6. Uscita di linea Sintonizzatore.
- 7. Ingresso di linea registratore (non utilizzato).
- 8. Presa per antenna FM.
- 9. Presa per antenna AM.
- 10. Morsettiera per alimentazione esterna in CC.
- 11. Spina di rete.
- 12. Connessione telaio.

* *Priorità del lettore CD.*



Dettaglio sintonizzatore AM/FM



Dettaglio lettore CD/USB/SD Card

Dati tecnici

Alimentazione da rete	230 Vca / 115 Vca ±10% 50/60 Hz
Alimentazione esterna in corrente continua	24 Vcc
Consumo con alimentazione da rete	45 VA
Consumo con alimentazione esterna	700 mA (max)
Livello uscita lettore CD	250 mV
Livello uscita sintonizzatore AM/FM	450 mV
Peso (netto)	4,5 kg
Peso (imballato)	5,5 kg
Dimensioni	482 x 44 x 285 mm
Dimensioni imballo	530 x 125 x 370 mm