


## Pulsante antirapina - Serie 484

- Funzionamento silenzioso
- Protetto contro l'apertura
- Versione con memoria a LED



### Specifiche generali

Materiale coperchio	Alluminio anodizzato
Materiale contenitore	Termoplastico colore bianco
Funzionamento	Contatto reed NC
Tipo di connessione	A morsetti
Temp. di funzionamento	+5°C ÷ +40°C
Grado di protezione	IP 32
Dotazione standard	Biadesivo di fissaggio. Chiave di reset per 484-I

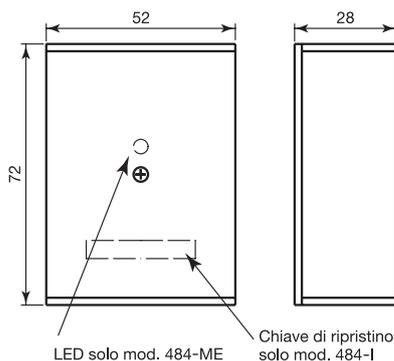

### Generalità

**Pulsante a reed progettato per segnalare, con la massima silenziosità, una rapina in corso.**

Premendo il pulsante un magnete si avvicina all'ampolla reed interna aprendo il contatto e attivando l'allarme. Autoprotezione contro l'apertura con reed interno. I reed interni sono predisposti per funzionamento NC. Installazione semplificata grazie al biadesivo in dotazione. Il pulsante è omologato IMQ Livello III e PPTT.

Codice 484-I: è dotato di autoritenuta del pulsante, per effettuare il reset è necessario utilizzare l'apposita chiave in dotazione. Connessione con 4 morsetti: 2 per contatto e 2 per tamper. Codice 484-ME: memoria a LED con reset da centrale (togliendo alimentazione), ritorno a molla del pulsante. Connessione a 6 morsetti: 2 per contatto, 2 per tamper, 2 per alimentazione 12 Vcc.



### Codici ordinazione

Codice	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	Alimentazione	Memoria a LED	Connessioni	Approvazioni	Peso confezione	Note
484-I	NC	75 Vcc	1 A	10 W	-	no	4 morsetti	PPTT - IMQ Liv. III	0,07 Kg	reset a chiave
484-ME	NC	75 Vcc	1 A	10 W	12 Vcc - 10 mA	si	6 morsetti	PPTT - IMQ Liv. III	0,07 Kg	reset da centrale

### Accessori

CSA05403	Chiave di ricambio per 484-I
----------	------------------------------